
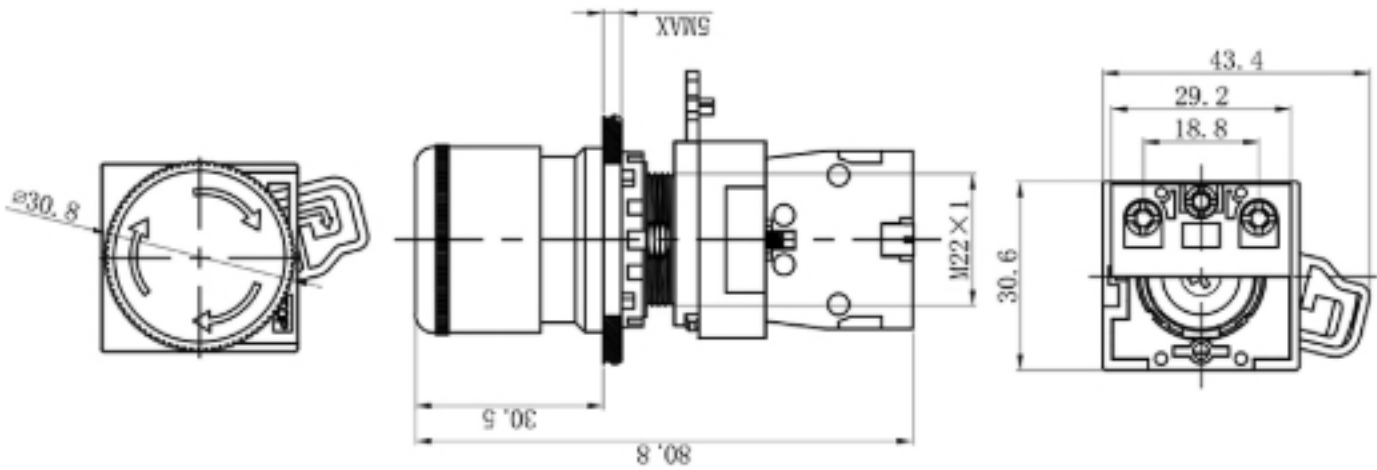

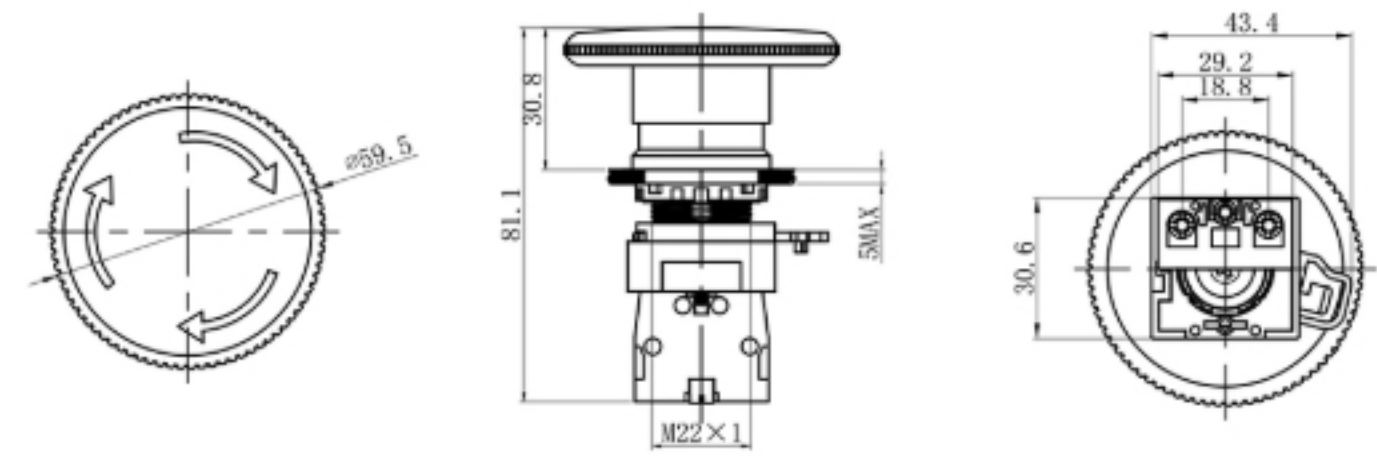

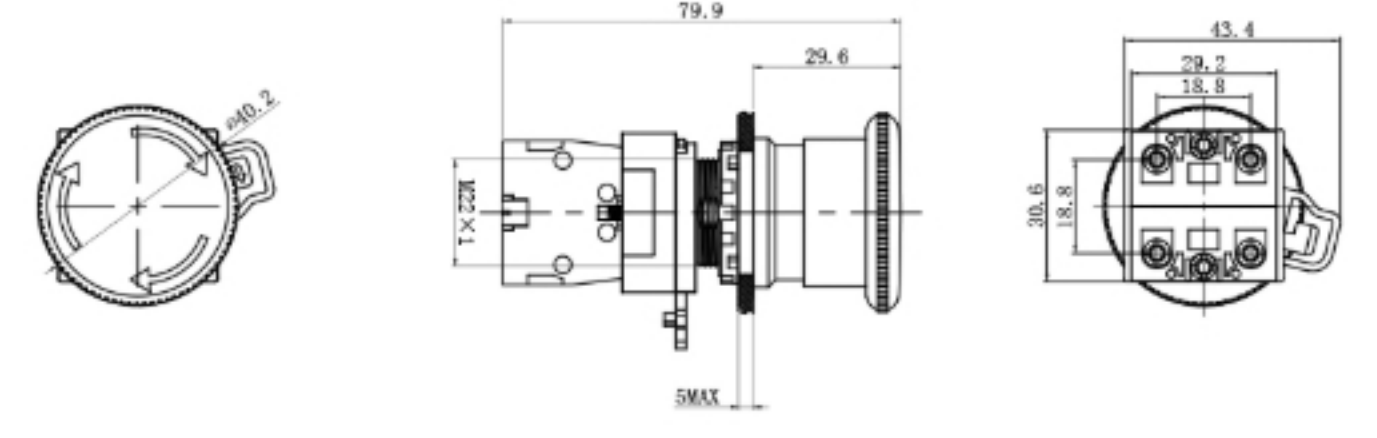



图例	型号	说明	产品尺寸
	HBY5-KA-Δ/ TS30	安装孔尺寸: $\text{Ø}22\text{mm}$ 头部形状: 急停钮 开关组合: 1NO 1NC 操作类型: 自锁式 外观材料: 头部:PA66;按键:PC;触点: 银合金; 额定电压: $I_{th}:10\text{A}; U_i:600\text{V};$ 防护等级: IP65	
	HBY5-KA-Δ/ TS60	安装孔尺寸: $\text{Ø}22\text{mm}$ 头部形状: 急停钮 开关组合: 1NO 1NC 操作类型: 自锁式 外观材料: 头部:PA66;按键:PC;触点: 银合金; 额定电压: $I_{th}:10\text{A}; U_i:600\text{V};$ 防护等级: IP65	
	HBY5-KA-Δ/ TS	安装孔尺寸: $\text{Ø}22\text{mm}$ 头部形状: 急停钮 开关组合: 1NO 1NC 操作类型: 自复式; 自锁式 外观材料: 头部:黄铜;按键:PC;触点: 银合金; 额定电压: $I_{th}:10\text{A}; U_i:600\text{V};$ 防护等级: IP65	
	HBY5-KA-Δ/ TSD	安装孔尺寸: $\text{Ø}22\text{mm}$ 头部形状: 急停钮 开关组合: 1NO 1NC 操作类型: 自复式 外观材料: 头部:PA66;按键:PC;触点: 银合金; 额定电压: $I_{th}:10\text{A}; U_i:600\text{V};$ 防护等级: IP65	