


MFL series

多功能 LED 指示灯



长亮/闪亮、爆闪、旋转闪亮多功能 LED 指示灯

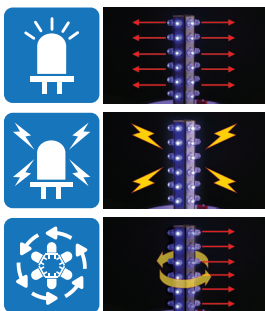

• LED长亮/闪亮功能

LED信号光重复长亮和停顿工作。

• LED爆闪型功能

缩短LED长亮/闪亮周期, 长亮工作时供应最大电流, 散发类似氙灯管的爆闪效果。

• LED旋转闪亮功能

LED排列成圆柱型, 按照顺序进行长亮-闪亮功能, 可以散发类似于反射镜旋转型的效果。



发光类型选择开关使用说明

ON=1 / OFF=0



通过变光开关实现4种频道功能



No.	1	2	开关
0	0	0	LED长亮
1	0	1	LED闪亮
2	1	0	LED爆闪
3	1	1	LED旋转闪亮



共同特征(MFL60/ MFL80/ MFL100L/ MFL125)

- LED长亮/闪亮、爆闪、旋转闪亮多功能系列产品
- 通过内部开关选择需要的工作方式
- 耐冲击和震动性强, 采用寿命长的LED为光源, 便于管理
- 内部可以组装蜂鸣器: 音量Max. 80dB at 1m
- 闪亮型(LF)闪亮次数: 60~80次/min
- 爆闪型(LS)闪亮次数: 70~80次/min
- 旋转型(LR)旋转次数: 120~140RPM
- 材质: 灯罩-PC、身体-ABS
- 使用环境温度: -30°C ~ +50°C
- 防护等级: IP65
- 技术认证: CE, UL
- 符合RoHS



MFL60



MFL80



MFL60 外径60mm 多功能 LED 指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
MFL60	DC12V~24V	Max. 0.150A	CE UL 限DC	0.21kg	<ul style="list-style-type: none"> • R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝
	AC110V~220V	Max. 0.045A		0.32kg	



MFL80 外径80mm 多功能 LED 指示灯


型号	电压	电流	认证	重量	颜色
MFL80	DC12V~24V	Max. 0.200A	CE UL 限DC	0.28kg	<ul style="list-style-type: none"> • R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝
	AC110V~220V	Max. 0.060A		0.51kg	

※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V。
 ※ AC系列使用电压范围为AC100V~240V。



外形图

(单位: mm)

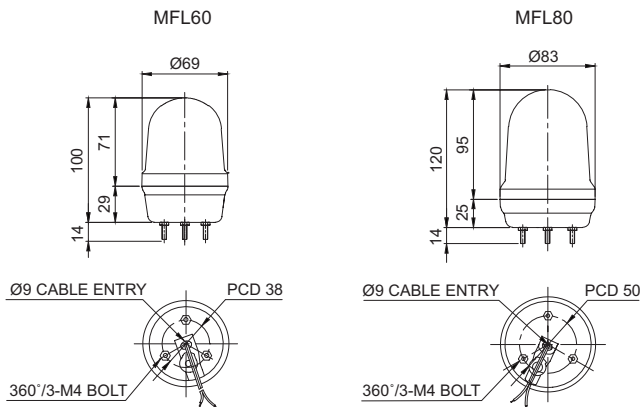

MFL series

多功能 LED 指示灯



LED 长亮/闪亮、爆闪、旋转闪亮的万能型产品



MFL100



MFL125



MFL100 外径100mm多功能 LED 指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
MFL100	DC12V~24V	Max. 0.260A	 限DC	0.30kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	AC110V~220V	Max. 0.075A		0.52kg	

MFL125 外径125mm多功能 LED 指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
MFL125	DC12V~24V	Max. 0.260A	 限DC	0.52kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	AC110V~220V	Max. 0.075A		0.92kg	


※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V。

※ AC系列使用电压范围为AC100V~240V。



外形图

(单位: mm)

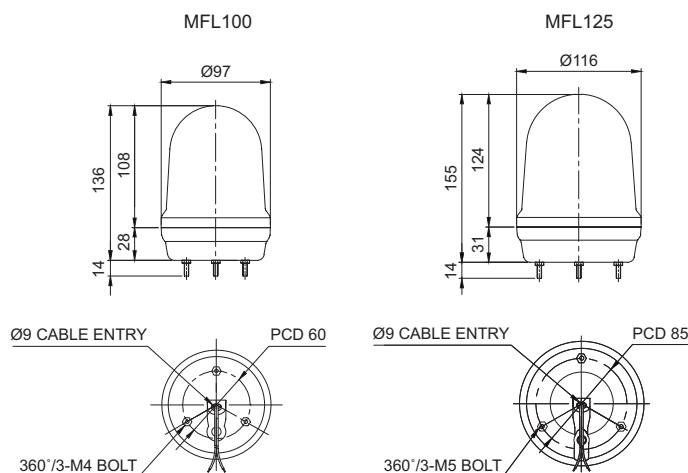

接线信息

- 电源线引出型, 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq)×2C 400mm
- 本产品电源不分极性(不分正负极)



用户订做型号

- 壁挂式支架: 电源线引出口在中间或墙面的结构

- MFL60



TWS45



壁挂式支架
TWA45

- MFL80



壁挂式支架
TWS80



壁挂式支架
TWA80

- MFL100/ MFL125



壁挂式支架
SWP125



SWM125



型号选定

MFL100	-	BZ	-	110/ 220	-	R
[型号]		[蜂鸣器]		[电压]		[颜色]
<ul style="list-style-type: none"> • MFL60 • MFL80 • MFL100 • MFL125 		<ul style="list-style-type: none"> • 无指定 -无蜂鸣器型 • BZ指定 -蜂鸣器内装型 		<ul style="list-style-type: none"> • 12/ 24 -DC12V~24V • 110/ 220 -AC110V~220V 		<ul style="list-style-type: none"> • R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝