

# QAOL1



机场跑道、机场区域内运行的车辆及移动物体的灯光信号



QAOL1

## 产品规格

QAOL1

类 型	低光强C型
材 质	灯罩-PC、底座-PC
使用环境温度	-30°C ~ +50°C
保 护 等 级	IP66
底 座 颜 色	黄色(Amber)
电 缆 入 口	Ø9
光 源	高光强发光二极管(LED)
光 色	黄色(Amber)
光 强	200cd±25%
工 作 类 型	闪亮型

- 低光强C型航空障碍灯安装在机场区域内运行的一般车辆或其他移动物体上

### QAOL1 低光强LED航空障碍灯


型号	额定电压	消耗功率	认证	重量	颜色
QAOL1	DC12V~24V	20W		1.06Kg	● A-黄

※ CE, ICAO认证: DC24V

### 外形图

单位: mm

• QAOL1

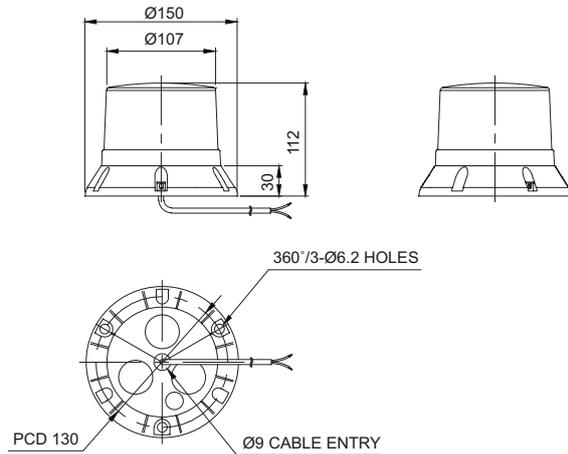

### 型号选定

QAOL1	-	24	-	A
[型号]		[电压]		[颜色]
QAOL1		12/24-DC12V~24V		● A-黄