

声光一体旋转警示灯

RFT



如何选型

RFT-100A-R

① ② ③

① 额定电压	② 声音类型 *	③ 颜色
24 = 直流 24V	A = 类型 A	R = 红色
100 = 交流 100V	C = 类型 C	Y = 黄色
220 = 交流 220V	D = 类型 D	G = 绿色
	E = 类型 E	B = 蓝色


* 有关警报的详细信息, 请参阅第97页的声音选择表。

选购件


有关详细信息, 请参阅 P. 707 至 P. 112

产品名称	产品型号
壁挂安装支架	RF-001
吊顶安装支架	RF-002
SD 卡 (2GB)	SDV-2GP

尺寸 (mm)

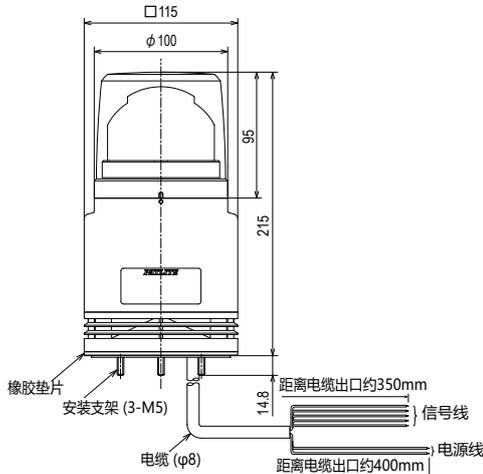

安装尺寸图

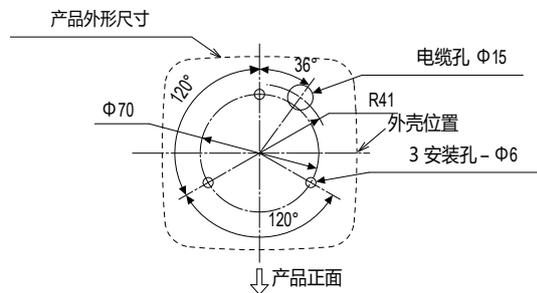

产品列表

产品型号	额定电压	警报类型	发光颜色	功耗	重量
RFT-24 □ -R/Y/G/B	直流 24V	A / C / D / E	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	12W	1.0kg
RFT-100 □ -R/Y/G/B	交流 100V	A / C / D / E	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	13W	1.2kg
RFT-220 □ -R/Y/G/B	交流 220V	A / C / D / E	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	13W	1.2kg

规格

适用的晶体管	NPN
音量控制	旋钮调节