

SN/ SEHN25

船舶/ 重工业用电子扬声器



钢铁外壳

105dB



SN



共同特征(SN/ SEHN25/ SEHN50)

- 外壳采用钢铁材质, 冲击、震动的恶劣环境中耐久性非常优秀
- 可供选择警告音、提示音、音乐音、声音信号等多种形式, 满足各种工作环境需求
- 通过产品内装的旋钮可调节音量大小
- 材质: 身体-Steel、喇叭外壳-Steel
- 身体标准颜色: 红色(Red)
- 使用环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP55、可以在室外使用
- 技术认证: KIMM

SN Max. 105dB, 自立型

型号	内装音及音量	电压	电流	认证	重量
SN	<ul style="list-style-type: none"> • WS-警告音 5音: 105dB • WM-音乐音 5音: 105dB • WA-提示音 5音: 103dB • WV-声音信号 5音: 95dB 	DC12V~24V	Max. 0.265A	限DC, AC220V	0.91kg
		AC110V	0.065A		1.06kg
		AC220V	0.030A		1.06kg


※ 音调的详细规格请参考Page100



外形图

(单位: mm)

SN

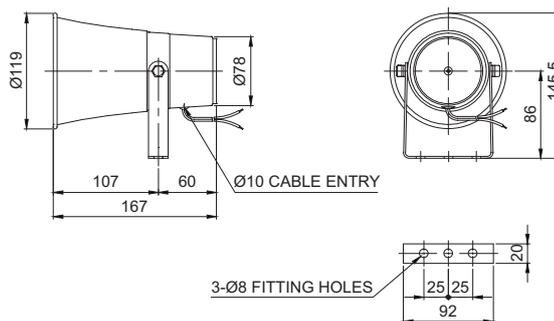

115dB



SEHN25

SEHN25 Max. 115dB, 自立型

型号	内装音及音量	电压	电流	认证	重量
SEHN25	<ul style="list-style-type: none"> • WS-警告音 5音: 115dB • WM-音乐音 5音: 115dB • WA-提示音 5音: 113dB • WV-声音信号 5音: 108dB 	DC12V	2.211A		2.26kg
		DC24V	1.022A		
		AC110V	0.226A		2.48kg
		AC220V	0.113A		


※ 音调的详细规格请参考Page100



外形图

(单位: mm)

SEHN25

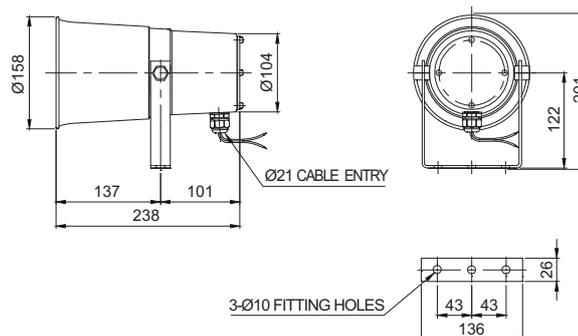

SEHN50

船舶/ 重工业用电子扬声器



STEEL 钢铁外壳

120dB



SEHN50

SEHN50 Max. 120dB, 自立型


型号	内装音	音量	电压/电流	认证	重量
SEHN50	WS	警告音 5音	120dB	KIMM	DC-2.67kg AC-3.30kg
	WM	音乐音 5音	120dB		
	WA	提示音 5音	118dB		
	WV	声音信号 5音	115dB		

※ 音调的详细规格请参考Page100




外形图

(单位: mm)

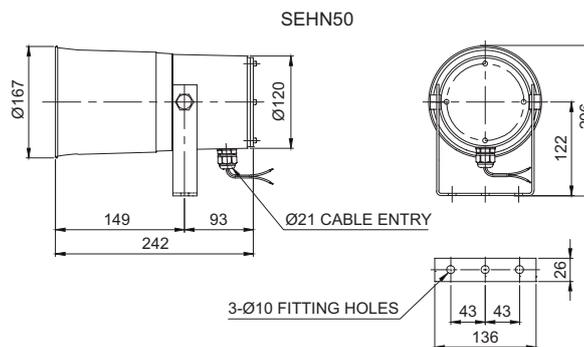


音调选择方法及接线图

- 标准规格: 利用内部开关选择音调种类, 将所需音调开关调至ON位置即可

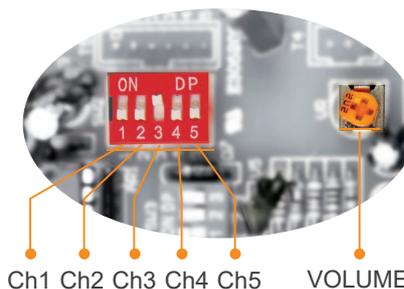

- 订购规格: 利用外部引出线(-LC)

SN/ SEHN25/ SEHN50-DC/AC

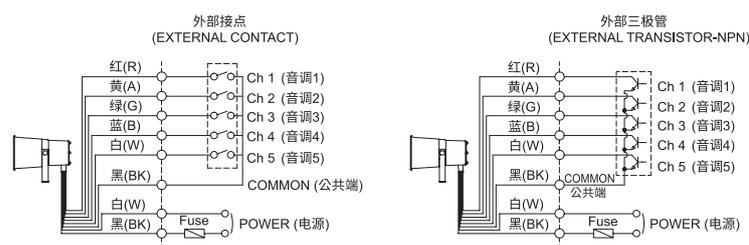

- 电源线: 引出型, 电源线规格 VCTF(0.75sq)×2C 400mm
- LC规格信号线: UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- 本产品电源不分极性(不分正负极)



用户订做型号

- 信号线外部引出型
SN/ SEHN25/ SEHN50 的音调利用内部开关选择。
外部接线或三极管接线方式选择音调, 属于特殊订购产品, 订购时按客户要求将声音线引出产品外。
(管理型号: -LC)



型号选定

SEHN25	-	WA	-	220	-	LC
[型号]		[音调]		[电压]		[音调选择]
<ul style="list-style-type: none"> • SN • SEHN25 • SEHN50 		<ul style="list-style-type: none"> • WS-警告音 • WM-音乐音 • WA-提示音 • WV-声音信号 		<ul style="list-style-type: none"> • 12-DC12V • 24-DC24V • 12/24-DC12V~24V (限SN) • 110-AC110V • 220-AC220V 		<ul style="list-style-type: none"> • 无指定 • -内部开关选择 • LC指定 • -外部接线选择