

小型警示灯

NE-A



如何选型

NE-24A-R

① ②

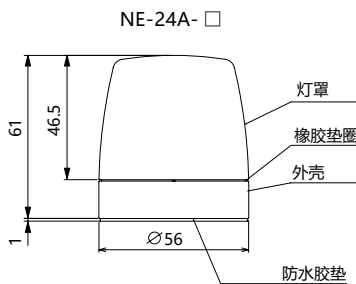

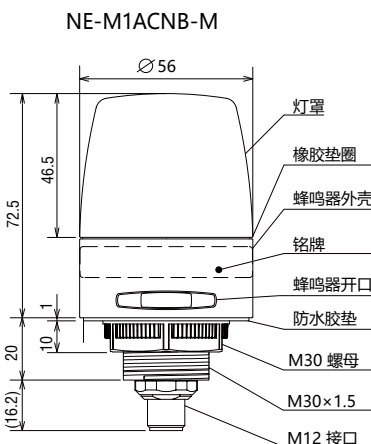
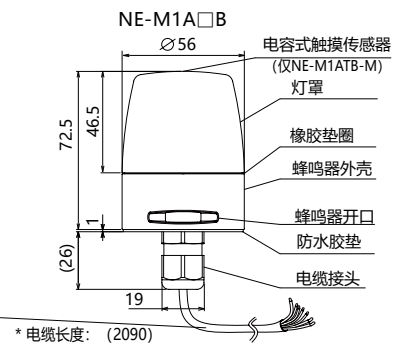
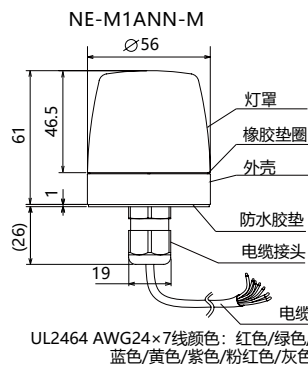
① 额定电压
24 = 直流 24V② 颜色
R = 红色 B = 蓝色
Y = 黄色 C = 白色
G = 绿色

NE-M1ACTB-M

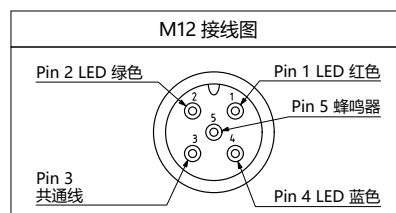
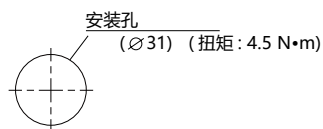
① ② ③ ④ ⑤

① 额定电压
M1 = 直流 12~24V② 接线
无 = 电缆
C = M12 接口③ 触控传感器
T = 带触控传感器
N = 无触控传感器④ 蜂鸣器
B = 有蜂鸣器
N = 无蜂鸣器⑤ 颜色
M = 一灯多色

尺寸 (mm)

A 电缆接线孔 (Ø16)
如使用格兰头 (Ø26)B 安装螺丝孔 (2-Ø4.5)
M4螺丝
(拧紧扭矩: 0.6N·m)

■ 安装尺寸



产品列表

产品型号	额定电压	触控传感器	蜂鸣器	亮灯颜色	功耗	重量
NE-24A-R	直流 24V	-	-	红色	0.7W	0.06kg
NE-24A-Y	直流 24V	-	-	黄色	0.7W	0.06kg
NE-24A-G	直流 24V	-	-	绿色	0.7W	0.06kg
NE-24A-B	直流 24V	-	-	蓝色	0.7W	0.06kg
NE-24A-C	直流 24V	-	-	白色	0.7W	0.06kg
NE-M1ANN-M	直流 12-24V	-	-	一灯 7 色	1.2W	0.15kg
NE-M1ANB-M	直流 12-24V	-	✓	一灯 7 色	1.8W	0.17kg
NE-M1ATB-M	直流 12-24V	✓	✓	一灯 7 色	1.8W	0.17kg
NE-M1ACNB-M	直流 12-24V	-	✓	一灯 7 色	1.8W	0.10kg

规格

适用的晶体管	-24/-M1AN/-M1ACN : NPN/PNP -M1ATB : NPN
蜂鸣音	2 种, 类型 1 (哔哔哔...), 类型 2 (哔—, 哔—, 哔—)
音量控制	不可调

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
灯杆支架	NE-001D
壁挂安装支架	NE-002D