

完全预装的信号塔 / KOMPAKT 37  
K37 电缆连接



零件号:	699.110.75
系列:	Kompakt 37



**机械参数**

高度	175 mm
直径	38 mm
材料	PC
圆顶颜色	红 绿 黄
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	电缆
最大横截面积	0,34mm <sup>2</sup> / 22AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
电缆长度	2000 mm
消除张力	防拽保护
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	198 g
净重□g□	165 g

**电气参数**

工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	125 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2

**光学参数**

光源	LED
光色	红色 绿色 黄色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / KOMPAKT 37  
**K37 电缆连接**


声学参数	
距离为1米时的音量 (	85,0 dB (A)
声信号图像	脉冲音
音频	2900 Hz
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据	
CE 认证	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12 Type 4X
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

**!** 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / KOMPAKT 37  
**K37** 电缆连接

绘图

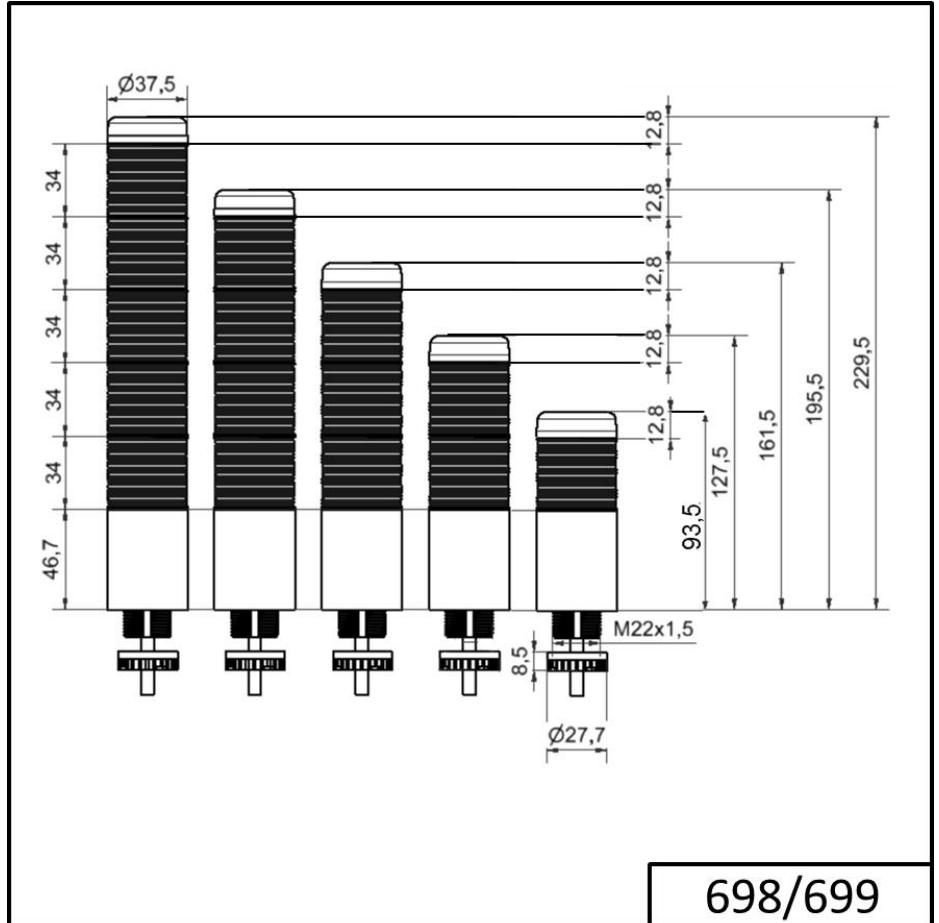

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。