

预组装的信号塔灯 / CST 55

**CST55** 蜂鸣/平面



零件号:	<b>659.510.55</b>
系列:	<b>CST 55</b>



机械参数	
高度	215 mm
直径	57 mm
材料	ABS PC
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	灰色
防护等级	IP40
连接	绞线 (镀锡)
消除张力	防拽保护
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C

电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	150 mA
额定浪涌电流	150 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数	
光源	LED
光色	红色 绿色 黄色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h (最高)

声学参数	
距离为1米时的音量 (	85
声信号图像	脉冲音
音调数量	1 种音调
音频	2900 Hz
声学使用寿命	5,000 h (最低)

批准数据	
CE 认证	是

**!** 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。


预组装的信号塔灯 / CST 55  
**CST55** 蜂鸣/平面

符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
CCC 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

**!** 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。

预组装的信号塔灯 / CST 55  
**CST55** 蜂鸣/平面

绘图

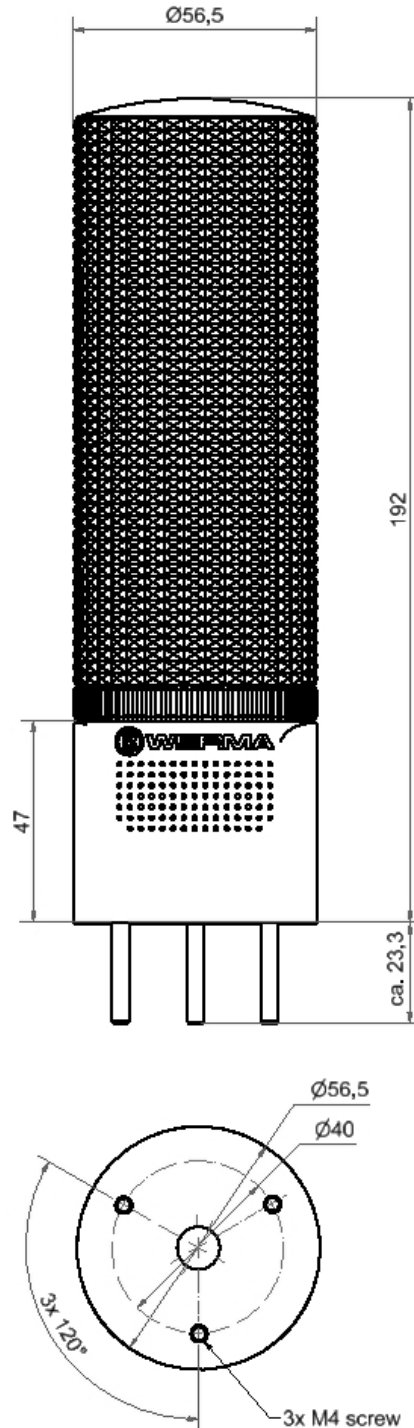

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。