

加固多层警示灯

EDLR



直流24V



交流100V-240V

如何选型

EDLR-302F-RYG

①

②

①额定电压
O2 = 直流 24V
M2 = 交流 100~240V

②LED颜色
RYG = 红色, 黄色, 绿色

规格

适用的晶体管


O2: NPN / PNP; M2: NPN

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
电缆接头	REL-001 (支持 Φ 7-12mm 电缆直径)

尺寸 (mm)

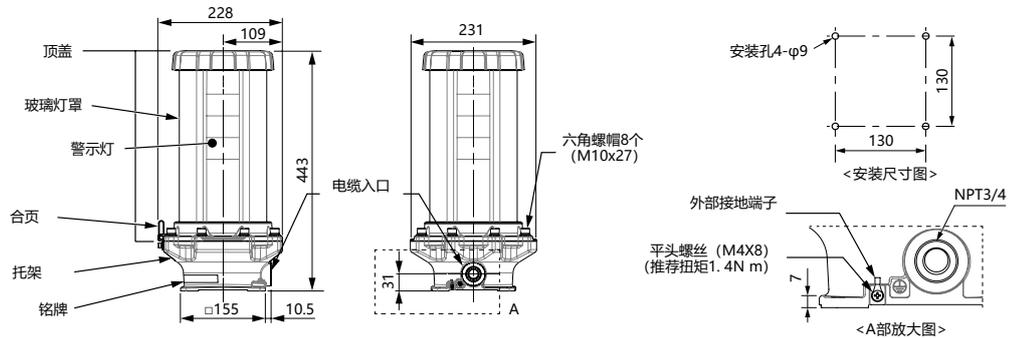

产品列表

产品型号	层数	额定电压	LED颜色	功耗	重量
EDLR-302F-RYG	3	直流24V	红色, 黄色, 绿色	3.9W	9kg
EDLR-3M2F-RYG	3	交流 100~240V	红色, 黄色, 绿色	5.4W	9kg