

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

KS40 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD



零件号:	639.300.01
系列:	KombiSIGN 40

机械参数	
高度	215 mm
直径	40 mm
材料	PC
圆顶颜色	红 绿 黄
外壳颜色	黑色
防护等级	IP66 IP69K
连接	插入式终端
最小横截面积	0,25mm ² / 24AWG
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
消除张力	非现在
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	210 g
净重□g□	129 g

电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	40 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级三级
污染程度	3
请求外部程序储存单元	SELV/PELV

光学参数	
光源	LED
光色	红色 绿色 黄色

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

KS40 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

光信号图像	常亮 闪烁
闪烁频率	1 Hz
光学使用寿命	50,000 h (最高)


批准数据	
CE 认证	是 (通过组件)
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

KS40 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

绘图

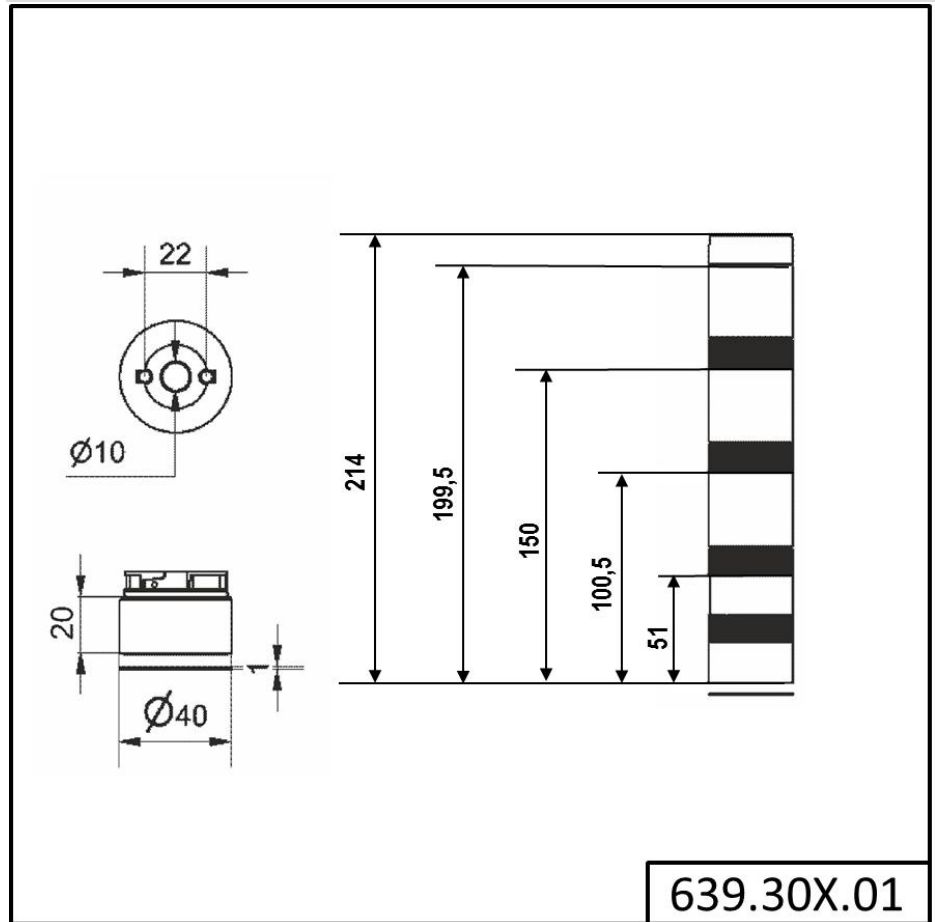

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。