

喇叭和警报器 / 声乐警报

Vocal alarm WM 24VDC BK零件号: **154.000.55****机械参数**

长	111 mm
宽度	111 mm
高度	98 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最小横截面积	0,25mm ² / 24AWG
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 11 mm
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+55°C
包装重量	786 g
净重□g□	710 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	1500 mA
额定浪涌电流	6 A
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光学使用寿命	5,000 h □最低)
--------	--------------

声学参数

距离为1米时的音量 (	110,0 dB (A)
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

喇叭和警报器 / 声乐警报

Vocal alarm WM 24VDC BK

CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

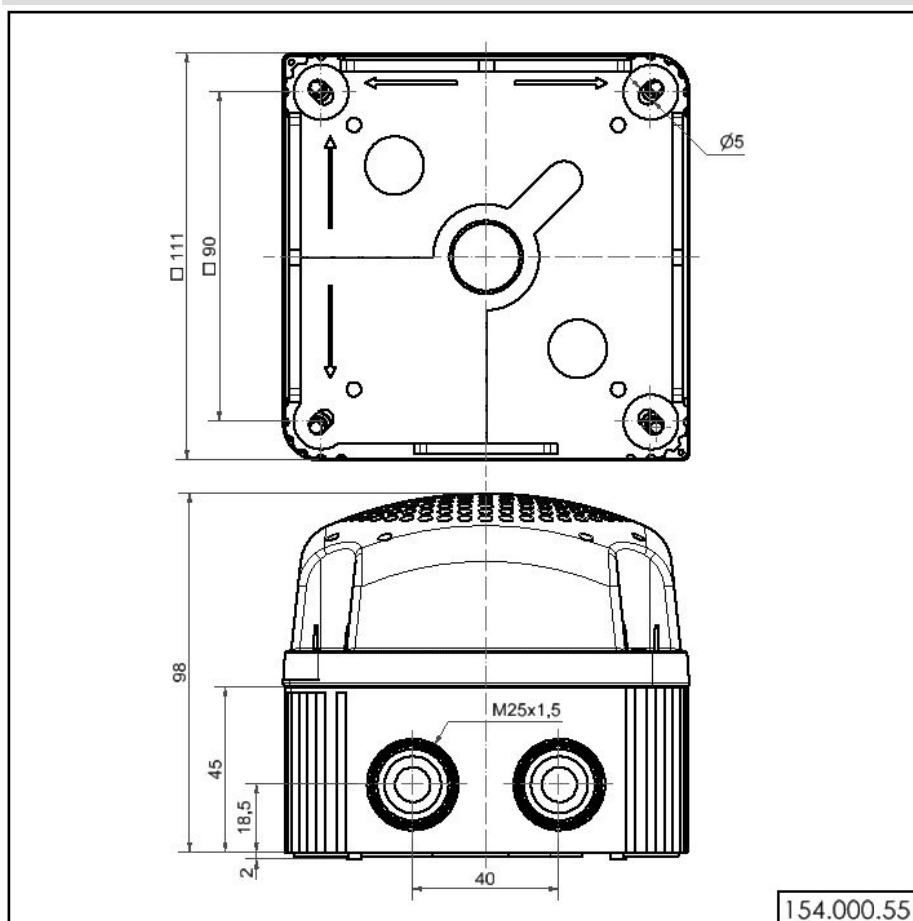

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。