



MWTL

产品规格

MWTL

材 质 灯罩-PC、顶盖-ABS、灯体-ABS
使用环境温度 -30°C ~ +50°C
音 量 Max. 90dB at 1m
防 护 等 级 IP55
标 准 颜 色 R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
闪 亮 次 数 60~80次/min

- 一款减少外部障碍物对突出部位破损的壁挂型半圆指示灯
- LED光线直接散发到使用者视线方向的结构, 可视性好
- 采用密封结构, 可在户外使用
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型



MWTL 壁挂型LED长亮/闪亮指示灯

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
MWTL 长亮型	4	DC24V	CE	0.29kg	R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
MWTL-BZ 内置蜂鸣器长亮型					
MWTLF 长亮/闪亮型					
MWTLF-BZ 内置蜂鸣器 长亮/闪亮型					

※ CE认证: DC24V




光源部/蜂鸣器电流(1层为基准)

电压	DC24V
光源部电流(1层)	55mA
蜂鸣器电流	60mA

外形图

· MWTL

单位: mm

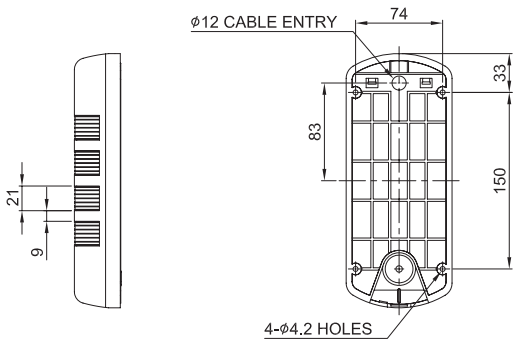

型号选定

MWTL	-	4	-	24	-	RAGB
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]
MWTL MWTLF MWTL-BZ MWTLF-BZ		4-4层		24-DC24V		R-红 A-黄 G-绿 B-蓝