

外径56mm LED长亮/闪亮型多层信号灯

EST56L



产品规格

EST56L

材 质 灯罩-AS、灯体-ABS、Pole-Al
 使用环境温度 -30°C ~ +50°C
 音 量 Max. 90dB at 1m(内置蜂鸣器)
 防 护 等 级 IP23
 闪 亮 次 数 60~80/min
 符 合 RoHS

- 外径56mm LED长亮/闪亮型多层信号灯
- 铝管固定型产品, 根据使用环境可以选择多种固定支架
- 内置蜂鸣器型产品, 可以同时传达视觉, 听觉信号
- 利用三极管在PLC上可以直接驱动
- DC 产品: 长亮型-NPN/PNP, 长亮/闪亮型-PNP
- 底座/盖子颜色可以选择为灰白色或黑色



EST56L

EST56L Ø56mm Pole支架型, LED长亮/闪亮

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
EST56L 长亮型	1			0.29kg	● R-红
EST56L-BZ 内置蜂鸣器长亮型	2	DC24V	CE	0.32kg	● R-红 ● G-绿
EST56LF 长亮/闪亮型	3			0.36kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
EST56LF-BZ 内置蜂鸣器长亮/闪亮型	3			0.36kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
EST56L 长亮型	1			0.30kg	● R-红
EST56L-BZ 内置蜂鸣器长亮型	2	AC220V	-	0.33kg	● R-红 ● G-绿
EST56LF 闪亮型	3			0.37kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
EST56LF-BZ 内置蜂鸣器闪亮型	3			0.37kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿

信号线/蜂鸣器线电流(1层为基准)

电压	DC24V	AC220V
信号线电流	60mA	25mA
蜂鸣器线电流	75mA	25mA

接线信息

- 电源线规格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格
UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- LED光源多层信号灯可以利用外部触点和三极管进行接线

用户订制规格

- 可选择DC12V产品(订购规格: 仅限 EST56L、EST56L-BZ 3层)

安装支架


标准型	LB18	LW18	QZ18
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ18	QL18	SL18	FB18
Al	ABS	Al	ABS

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

外形图

单位: mm

- EST56LF-BZ-1-R : DC/AC
- EST56LF-1-R : DC/AC
- EST56L-BZ-1-R : DC/AC
- EST56L-1-R : DC/AC
- EST56LF-BZ-2-RG : DC/AC
- EST56LF-2-RG : DC/AC
- EST56L-BZ-2-RG : DC/AC
- EST56L-2-RG : DC/AC
- EST56LF-BZ-3-RAG : DC/AC
- EST56LF-3-RAG : DC/AC
- EST56L-BZ-3-RAG : DC/AC
- EST56L-3-RAG : DC/AC

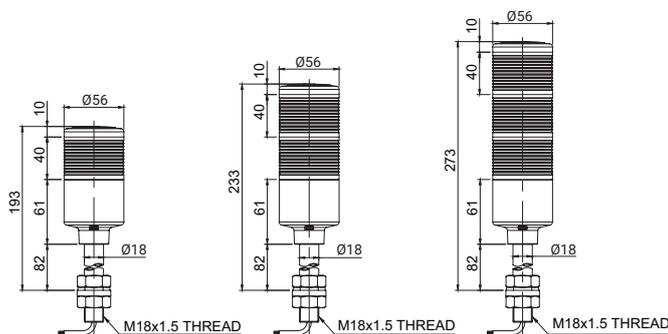

型号选定

EST56L	-	3	-	220	-	RAG	-	LW18	-	BK
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]		[安装支架]		[底座/盖子颜色]
EST56L		1-1层		24-DC24V		● R-红		· 未指定-标准型		· 未指定-乳白色
EST56LF		2-2层		220-AC220V		● A-黄		· 指定		· BK-黑色
EST56L-BZ		3-3层				● G-绿		-LB18-LW18		
EST56LF-BZ								-QZ18-SZ18		
								-QL18-SL18		
								-FB18		

接线图

- 利用外部触点时, 请按下列方式接线。
- 利用三极管接线时, 根据使用电压和产品的不同, 区分使用NPN三极管或PNP三极管, 请按照以下接线图, 正确地接线后使用

