

# CPK-RS485



CPK-RS485

## 产品规格

CPK-RS485

材 质 ABS  
 使用环境温度 -25°C~+50°C  
 防 护 等 级 IP65  
 音 量 Max.85dB at 1m  
 符 合 RoHS

- 适用工业用RS485通信, 输出清晰轻快的8~48Khz的MP3 Audio和音的面板嵌入式信号扬声器
- 利用专用程序, 可设置255个ID
- 利用RS485通信, 可选择和播放255首音源
- 利用USB C-TYPE数据线保存MP3音源
- 支持128Mbyte的存储容量(文件格式: FAT)
- 支持4种通信速度: 9600bps、19200bps、38400bps、115200bps

## CPK-RS485 RS485通信面板嵌入式信号扬声器

型号	音源	音量	使用电压	电流	认证	重量
CPK-RS485	MP3 File(255音)	Max.85dB	DC12V~24V	Max. 600mA	CE	0.21kg

※ DC系列使用电压范围为DC10V~36V。

※ 播放MP3文件时, 根据用户使用的音源种类, 有一定的音量偏差。




电源和RS485通讯电缆线接线端子 (背面)

## 外形图


• CPK-RS485

单位: mm

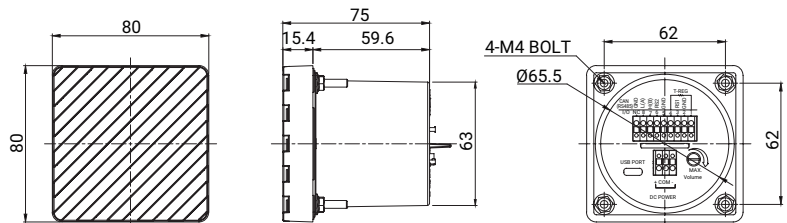

## 接线图

• CPK-RS485

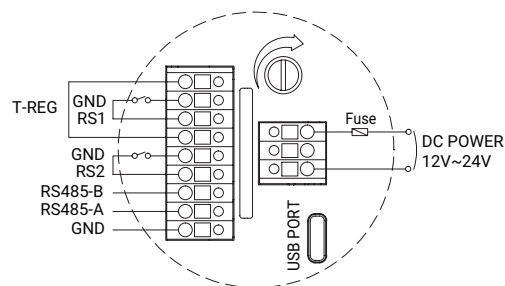

## 型号选定

CPK-RS485	-	12/24
[型号]		[电压]
CPK-RS485		12/24-DC12V~24V