

超薄可录音警报器

BSV/BSV-L

- 75 mm
- 安装环境 室内 室外
- 安装方向 直立 侧立 倒置
- 使用温度范围 -10℃~+50℃
- bit / binary 4/15 输入
- 87dB
- 播放时长 63 秒
- 播放时长 520秒 (BSV-L)

- CE / RoHS10
- UKCA
- UL
- FCC
- IP54 (板面安装)



W (象牙白)

D (深灰色)



面板安装



壁挂式



SD卡插槽



实际尺寸

如何选型

BSV-24NLM-W

- ①
- ②
- ③
- ④


①适用的晶体管
N = NPN
P = PNP

②录制时间
L = 520秒
空白=63秒

③警报音
无=内置15种蜂鸣音
M=预录音频

④颜色
W =象牙白
D =深灰色

尺寸 (mm)

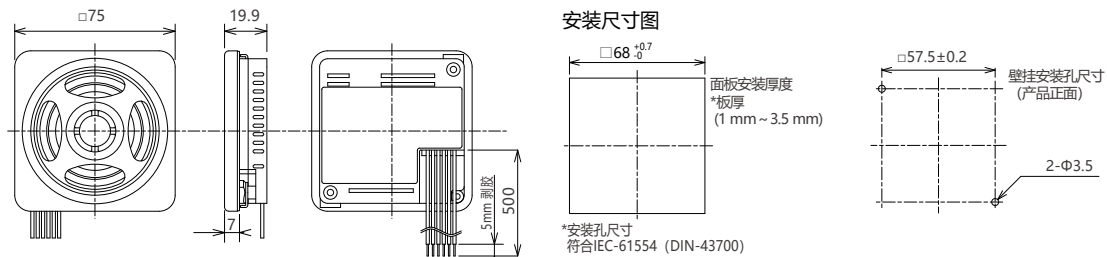

产品列表

产品型号	额定电压	适用的晶体管	播放时长	指定预录信息	颜色	功耗	重量
BSV-24N (L) -W / D	直流 12-24V	NPN	63 秒 / 520 秒	无	象牙白, 深灰色	3.5W	0.1kg
BSV-24P (L) -W / D	直流 12-24V	PNP	63 秒 / 520 秒	无	象牙白, 深灰色	3.5W	0.1kg
BSV-24N (L) MW / D	直流 12-24V	NPN	63 秒 / 520 秒	有	象牙白, 深灰色	3.5W	0.1kg
BSV-24P (L) MW / D	直流 12-24V	PNP	63 秒 / 520 秒	有	象牙白, 深灰色	3.5W	0.1kg

规格

音量控制	旋钮调节
音频格式	MP3 (比特率: 32 kbps, 64 kbps)

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
SD 卡 (2GB)	SDV-2GP

警报音一览表

- 最多可录15条定制信息 (BSV-M型)
- 最多可内置15种标准警报音 (BSV型)

No.1	Chime	No.2	Beep	No.3	Stutter	No.4	Bell	No.5	Yelp
No.6	Rapid Hi-Lo	No.7	Melody Chime	No.8	Synthesized Piano	No.9	Synthesized Bell	No.10	Stutter & Bell
No.11	Synthesized Melody	No.12	Call Sign	No.13	Inverted Reveille x3	No.14	Galactic Motor	No.15	Two Tone

注意:
1. 更改或添加信息将删除存储器中的所有标准警报和MP3数据。2. 更改操作模式需要SD卡 (SDV-2GP, 另售)。
3. 使用其他类型的SD卡时, 无法保证操作。4. 将输入模式更改为二进制即可访问所有15种警报音。

操作模式

模式			
A	Bit input and normal playback	C	Bit input and hold playback
E	Binary input and normal playback	G	Binary input and hold playback
B	Playback prioritizing bit input and subsequent input	D	Bit input and memory playback
F	Playback prioritizing binary input and subsequent input	H	Binary input and memory playback