

小型蜂鸣器

# BM

Φ30 mm
安装环境  
室内  
室外
安装方向  
直立  
侧立  
倒置
使用  
温度范围  
-10℃~+60℃
2 输入
75-90dB
2 蜂鸣类型

\* 室内

CE (直流24V)
UKCA
RoHS 10
IP30
IP34 (仅限D型)

嵌入墙面时  
(仅限D型)



## 如何选型



# BM-220D

① ②

① 额定电压  
202 = 直流/交流 24V  
210 = 交流 100V  
220 = 交流 220V

② 规格  
空白 = 标准型  
H = 大音量型  
D = 防溅水型

## 尺寸 (mm)

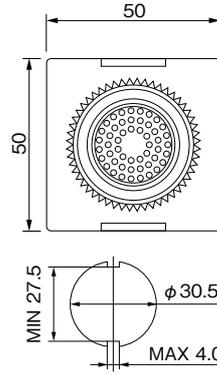

安装面板厚度：最大 7mm  
如无需防松，钻孔 Φ30.5 即可。

## 产品列表

产品型号	额定电压	规格	功耗	重量
BM-202	直流 / 交流 24V	标准型	0.4W	0.12kg
BM-210	交流 100V	标准型	2.5W	0.12kg
BM-220	交流 220V	标准型	3.5W	0.12kg
BM-202H	直流 / 交流 24V	大音量型	0.4W	0.13kg
BM-210H	交流 100V	大音量型	2.5W	0.13kg
BM-220H	交流 220V	大音量型	3.5W	0.14kg
BM-202D	直流 / 交流 24V	防溅水型	0.4W	0.14kg
BM-210D	交流 100V	防溅水型	2.5W	0.15kg
BM-220D	交流 220V	防溅水型	3.5W	0.15kg

## 规格

蜂鸣音	CH1, CH2
音量控制	不可调