

中型警报器

BK



K (深灰色)

J (浅灰色)

如何选型

BK-24A-J


① ② ③

- ① 额定电压
24 = 直流 12-24V
100 = 交流 100V
220 = 交流 220V
- ② 警报类型*
A = 类型A
C = 类型C
D = 类型D
E = 类型E
- ③ 颜色
J = 浅灰色
K = 深灰色

提供以下自定义规格。
●PNP集电极规格

* 警报类型相关详情, 请参阅第97页的声音选择表。

尺寸 (mm)

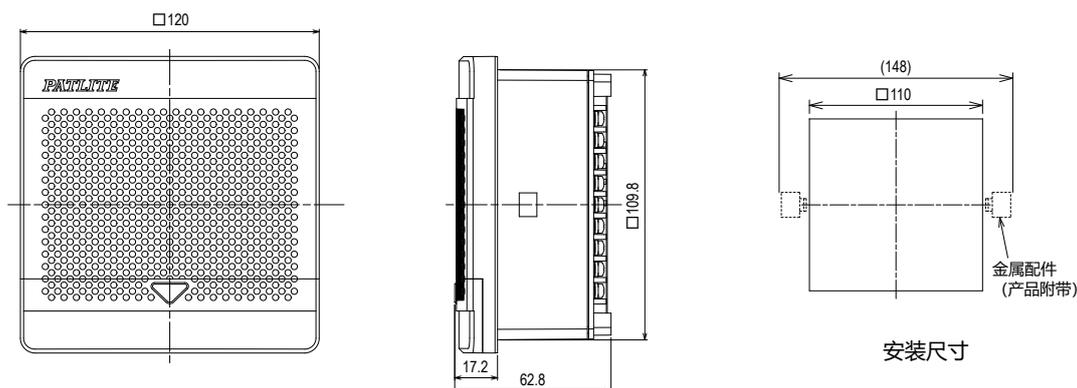

产品列表

产品型号	额定电压	警报类型	颜色	功耗	重量
BK-24 □-J / K	直流 12-24V	A / C / D / E	浅灰色, 深灰色	7W	0.35kg
BK-100 □-J / K	交流 100V	A / C / D / E	浅灰色, 深灰色	8W	0.53kg
BK-220 □-J / K	交流 220V	A / C / D / E	浅灰色, 深灰色	8W	0.53kg

规格

适用的晶体管	NPN
音量控制	旋钮调节

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
安装支架	BK-001 (附 2 个固定密封件)
安装支架	BK-002-J
安装支架	BK-002-K
SD 卡 (2GB)	SDV-2GP

* BK-001可用于安装带有□130mm安装孔的产品。