

小型警报器

BD-A



如何选型

BD-24AA-J

① ② ③




①额定电压
24 = 直流 12-24V
100 = 交流 100/220V

②警报类型*
A = 类型A
C = 类型C
D = 类型D
E = 类型E


③正面颜色
J = 浅灰色
K = 深灰色

*警报类型相关详情, 请参阅第97页的声音选择表。

尺寸 (mm)



安装尺寸

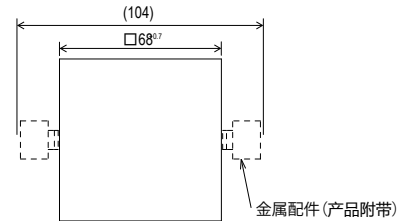

*安装孔尺寸符合IEC-61554 (DIN-43700)。

产品列表

产品型号	额定电压	警报类型	本体颜色-正面颜色	功耗	重量
BD-24A □-J / K	直流 12-24V	A / C / D / E	浅灰色, 深灰色	4.0W	0.16kg
BD-100A □-J / K	交流 100/220V	A / C / D / E	浅灰色, 深灰色	5.0W	0.18kg

其他规格

适用的晶体管	NPN
音量控制	旋钮调节

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
SD卡 (2GB)	SDV-2GP