

CLA-A



如何选型

CLA1S-24A-CD-30

①

②


③

①长度
1 = 100mm
2 = 200mm
3 = 300mm
6 = 600mm
9 = 900mm
12 = 1200mm

②灯色
CD = 日光色
Y = 黄色

③电缆长度
空白 = 0.5m
30 = 3.0m

尺寸 (mm)

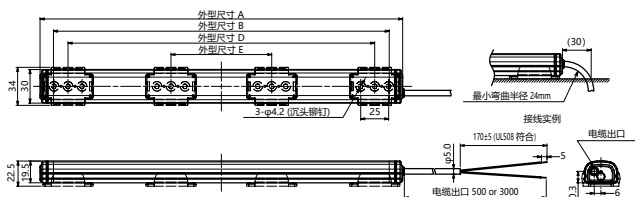

产品型号	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 D	尺寸 E	包装所含支架数量 (SZ-310AR)
	总长度	照明面积长度	推荐安装螺丝孔间距		
CLA1S-	124	100	74	—	2
CLA2S-	224	200	174	—	2
CLA3S-	324	300	274	—	2
CLA6S-	624	600	574	—	2
CLA9S-	924	900	874	290	4
CLA12S-	1224	1200	1174	390	4

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 至 P. 112

产品描述	型号编号
背面安装支架 (不含 M4 螺丝)	SZ-310AR
磁吸背面安装支架	SZ-310ARM
两端安装支架 (不含 M4 螺丝)	SZ-310AS
两端安装支架 (不含 M4 螺丝)	SZ-310ASB (兼容 CLB-24N 系列)
钢制背面安装支架 (不含 M4 螺丝)	SZ-310EU

注意: 注意防止磁铁 (SZ-310ARM) 掉落。对于永久性安装, 请使用螺丝固定型。

规格

类型	距离	照明面积长度						
		100mm	200mm	300mm (CD)	300mm (Y)	600mm	900mm	1200mm
照度 (中心, 典型值)	0.3m	-	-	-	-	1,425lx	1,575lx	1,600lx
	0.5m	140lx	270lx	400lx	220lx	650lx	810lx	890lx
	1.0m	35lx	70lx	105lx	60lx	200lx	280lx	340lx

产品列表

产品型号	照明面积长度	灯色	额定电压	电缆长度	功耗	重量(0.5m电缆)	重量(3.0m电缆)
CLA1S-24A-CD (-30)	100mm	日光色	直流 24V	0.5m / 3.0m	2.5W	0.08kg	0.165kg
CLA2S-24A-CD (-30)	200mm	日光色	直流 24V	0.5m / 3.0m	5W	0.13kg	0.215kg
CLA3S-24A-CD (-30)	300mm	日光色	直流 24V	0.5m / 3.0m	5.7W	0.18kg	0.265kg
CLA3S-24A-Y	300mm	黄色	直流 24V	0.5m	5.7W	0.18kg	-
CLA6S-24A-CD (-30)	600mm	日光色	直流 24V	0.5m / 3.0m	11.6W	0.34kg	0.425kg
CLA9S-24A-CD (-30)	900mm	日光色	直流 24V	0.5m / 3.0m	17.3W	0.5kg	0.585kg
CLA12S-24A-CD (-30)	1200mm	日光色	直流 24V	0.5m / 3.0m	23W	0.66kg	0.745kg