

LED 工作照明灯

CWF

LED	室内使用	安装方向全方位	使用温度范围 -25°C~+60°C (直流型)	使用温度范围 -20°C~+50°C (交流型)	日光色
CE (百流型)	RoHS 10	UL	FCC	IP20	



如何选型


CWF3S-24-CD

① ② ③

①长度 3 = 300mm* ¹ 6 = 600mm 9 = 900mm* ²	②额定电压/标准 24 = 直流 24V / UL, CE* ³ M2U = 交流 100~240V / UL	③灯色 CD = 日光色 *1. 仅直流型 *2. 仅交流型 *3. 仅3S,6S
--	--	---


尺寸 (mm)

LED工作照明灯

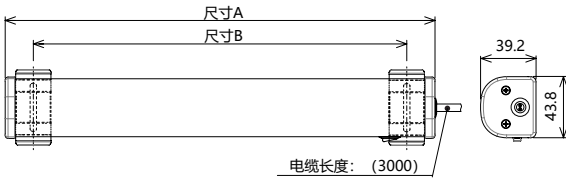

产品型号	尺寸A	尺寸B
CWF3S-□-CD	300	260
CWF6S-□-CD	600	560
CWF9S-□-CD	900	860

CWF标准安装支架 (2个)

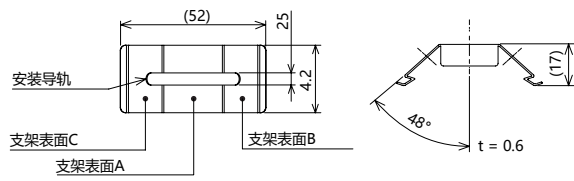

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 至 P. 112

产品名称	产品型号
旋转支架	CWF-001
磁吸安装支架	CWF-002

规格

类型	电压类型	长度		
		300mm	600mm	900mm
照度 (1m 处, 中心, 典型值)	直流电	165lx	320lx	-
	交流电	150lx	320lx	445lx

产品列表

产品型号	额定电压	灯色	功耗	重量
CWF3S-24-CD	直流 24V	日光色	5W	0.42kg
CWF6S-24-CD	直流 24V	日光色	10W	0.57kg
CWF6S-M2U-CD	交流 100~240V	日光色	10W	0.68kg
CWF9S-M2U-CD	交流 100~240V	日光色	15W	0.84kg