


# CWK

LED	室内使用	安装方向全方位	使用温度范围 -10°C~+50°C	日光色
CE / RoHS10	UL	FCC	IP66G	IP67G

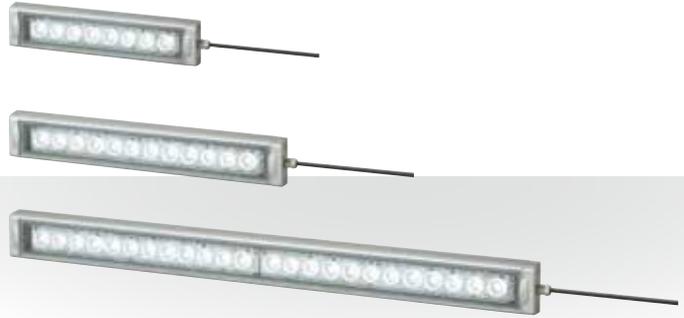

LAN / USB / PoE / 无线产品

多层警示灯

小型警示灯

语音报警器 / 可录音

声光一体警示灯

LED 照明灯

配件


## 如何选型

# CWK2S-24-CD

① ② ③ ④

①长度 2 = 200mm 3 = 300mm 6 = 600mm	②接线类型 S = 侧出电缆	④灯色 CD = 日光色
	③额定电压 24 = 直流 24V	

## 尺寸 (mm)

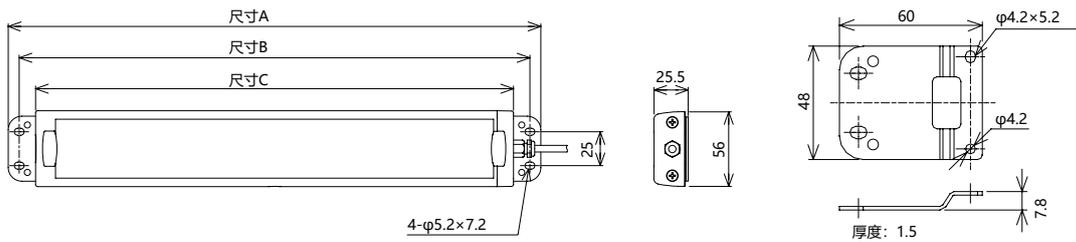

产品型号	尺寸A	尺寸B	尺寸C
	总长度	安装螺丝孔间距	体长
CWK-2S-24-CD	290mm	274mm	250mm
CWK-3S-24-CD	390mm	374mm	350mm
CWK-6S-24-CD	690mm	674mm	650mm

## 选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 至 P. 112

产品名称	产品型号
旋转支架	SZ-320KS (1 对)

## 规格

类型	200mm	300mm	600mm
照度 (1m, 中心, 典型值)	600lx	850lx	1500lx

## 产品列表

产品型号	额定电压	灯色	功耗	重量
CWK2S-24-CD	直流 24V	日光色	8.64W	0.6kg
CWK3S-24-CD	直流 24V	日光色	11.52W	0.75kg
CWK6S-24-CD	直流 24V	日光色	23.04W	1.23kg