

CWA

LED

室内
使用安装方向
全方位使用
温度范围
-20℃~+60℃

日光色

CE /
RoHS10

UL

FCC

IP65



如何选型


CWA3S-24-CD

① ② ③ ④

①长度

3 = 300mm
6 = 600mm
9 = 900mm②接线类型
S = 侧出电缆③额定电压
24 = 直流 24V④灯色
CD = 日光色

尺寸 (mm)

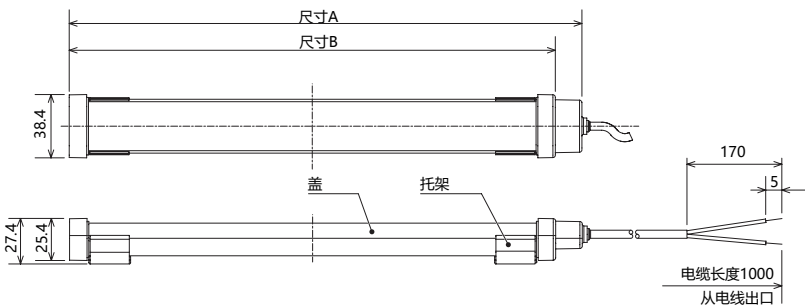

产品型号	尺寸A	尺寸B
CWA3S-24-CD	315.5mm	300mm
CWA6S-24-CD	621.0mm	600mm
CWA9S-24-CD	916.5mm	900mm

安装支架



标准

2个

材质: 不锈钢

固定支架



标准

2个

材质: 不锈钢

规格

类型	长度		
	300mm	600mm	900mm
照度 (1m 处, 中心, 典型值)	110lx	220lx	330lx

产品列表

产品型号	额定电压	灯色	功耗	重量
CWA3S-24-CD	直流 24V	日光色	5W	0.215kg
CWA6S-24-CD	直流 24V	日光色	10W	0.37kg
CWA9S-24-CD	直流 24V	日光色	15W	0.53kg