


小直径多层警示灯

# MP(-C)/MPS(-C)

<b>φ30 mm</b>	<b>LED</b>	<b>室内使用</b>	<b>直立安装</b>	使用温度范围 -30℃~+60℃ 导线型	使用温度范围 -20℃~+60℃ M12型	红色、黄色、绿色、蓝色、白色 导线型
红色、黄色、绿色 M12型	可改层数 导线型	常亮	CE / RoHS10	UKCA	UL	IP65



选购件  
MP-B蜂鸣器

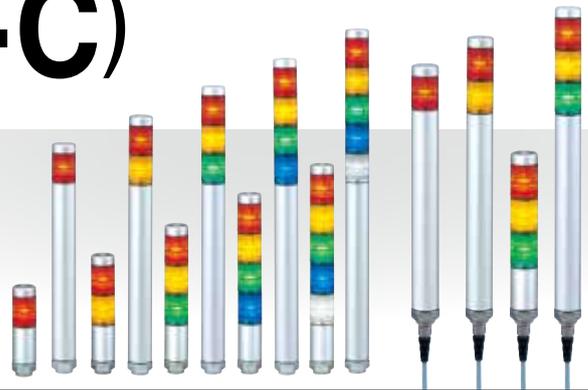

MP型: 灯体长200mm  
MPS型: 灯体长45mm


## 如何选型

# MP-302C-RYG+FB247

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥

<p>①灯体 MP = 标准灯体 MPS = 短灯体</p> <p>②层数 1 = 1层    4 = 4层 2 = 2层    5 = 5层 3 = 3层</p>	<p>③额定电压 02 = 直流 24V</p> <p>④接线类型 空白 = 电线 C = M12快速断开</p>	<p>⑤LED颜色 R = 红色 Y = 黄色 G = 绿色 B = 蓝色 C = 白色 (由上至下)</p>	<p>⑥特殊型号 + FB247 = MPS-302C</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

## 尺寸 (mm)

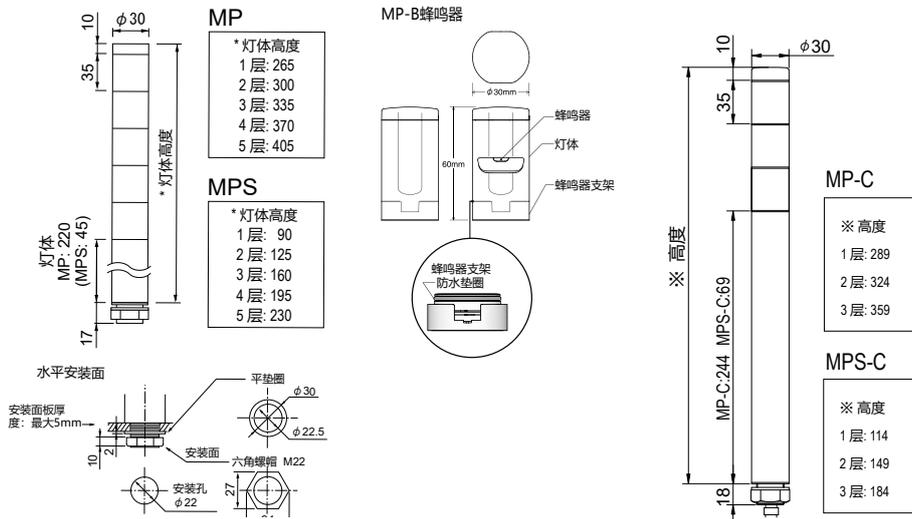

## 产品列表

产品型号	灯体	层数	额定电压	LED颜色	功耗	重量
MP-102-R	标准灯体	1	交流 / 直流 24V	红色	0.8W	0.21kg
MP-102-Y	标准灯体	1	交流 / 直流 24V	黄色	0.9W	0.21kg
MP-102-G	标准灯体	1	交流 / 直流 24V	绿色	0.6W	0.21kg
MP-102-B	标准灯体	1	交流 / 直流 24V	蓝色	0.6W	0.21kg
MP-102-C	标准灯体	1	交流 / 直流 24V	白色	0.6W	0.21kg
MP-202-RY	标准灯体	2	交流 / 直流 24V	红色, 黄色	1.7W	0.23kg
MP-202-RG	标准灯体	2	交流 / 直流 24V	红色, 绿色	1.3W	0.23kg
MP-302-RYG	标准灯体	3	交流 / 直流 24V	红色, 黄色, 绿色	2.2W	0.25kg
MP-402-RYGB	标准灯体	4	交流 / 直流 24V	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	2.7W	0.27kg
MP-502-RYGBC	标准灯体	5	交流 / 直流 24V	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	3.2W	0.29kg
MPS-102-R	短灯体	1	交流 / 直流 24V	红色	0.8W	0.11kg
MPS-102-Y	短灯体	1	交流 / 直流 24V	黄色	0.9W	0.11kg
MPS-102-G	短灯体	1	交流 / 直流 24V	绿色	0.6W	0.11kg
MPS-102-B	短灯体	1	交流 / 直流 24V	蓝色	0.6W	0.11kg
MPS-102-C	短灯体	1	交流 / 直流 24V	白色	0.6W	0.11kg
MPS-202-RY	短灯体	2	交流 / 直流 24V	红色, 黄色	1.7W	0.13kg
MPS-202-RG	短灯体	2	交流 / 直流 24V	红色, 绿色	1.3W	0.13kg
MPS-202-YG	短灯体	2	交流 / 直流 24V	黄色, 绿色	1.4W	0.13kg
MPS-302-RYG	短灯体	3	交流 / 直流 24V	红色, 黄色, 绿色	2.2W	0.15kg
MPS-402-RYGB	短灯体	4	交流 / 直流 24V	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	2.7W	0.17kg
MPS-502-RYGBC	短灯体	5	交流 / 直流 24V	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	3.2W	0.19kg
MP-102C-R	标准灯体	1	直流 24V	红色	0.8W	0.24kg
MP-102C-Y	标准灯体	1	直流 24V	黄色	0.8W	0.24kg
MP-102C-G	标准灯体	1	直流 24V	绿色	0.6W	0.24kg
MP-202C-RG	标准灯体	2	直流 24V	红色, 绿色	1.3W	0.26kg
MP-202C-YG	标准灯体	2	直流 24V	黄色, 绿色	1.3W	0.26kg
MP-202C-GR	标准灯体	2	直流 24V	绿色, 红色	1.3W	0.26kg
MP-302C-RYG	标准灯体	3	直流 24V	红色, 黄色, 绿色	2.1W	0.28kg
MP-302C-YGR	标准灯体	3	直流 24V	黄色, 绿色, 红色	2.1W	0.28kg
MPS-302C-RYG + FB247	短灯体	3	直流 24V	红色, 黄色, 绿色	2.1W	0.18kg

## 规格

适用的晶体管	NPN / PNP (导线型) NPN (M12型)
--------	----------------------------

## 选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号	规格
L型支架	SZL-001	-
*蜂鸣器模块	MP-B	交流 / 直流 24V, 0.7W, 80dB 在 1米处

\*与红色LED模块一起运行。

## 产品配件

产品名称	产品型号
红色 LED 模块	B72100182-1F1
黄色 LED 模块	B72100182-2F1
绿色 LED 模块	B72100182-3F1
蓝色 LED 模块	B72100182-4F1
白光 LED 模块	B72100182-7F1

产品名称	产品型号
1层螺杆	S33552120-0355F1
2层螺杆	S33552120-0390F1
3层螺杆	S33552120-03125F1
4层螺杆	S33552120-03160F1
5层螺杆	S33552120-03195F1