

可编程 USB 多层警示灯

# LR6-USB

Φ60 mm	LED	室内使用	直立安装	使用温度范围 -20℃~+50℃	USB 供电	多色 (7种)
常亮	4 亮灯模式	60 闪/分钟	120 闪/分钟	80dB	4 蜂鸣类型	DLL
CE / RoHS10	UKCA	UL	FCC	KC	ICES	IP65



## 如何选型

LR6-□USBW-RYG

① ② ③

①层数  
空白=仅灯体  
3=3层

②灯体颜色  
W=象牙白  
K=黑色

③LED颜色  
空白=仅灯体模块  
RYG=从上至下红、黄、绿

## 选购件


有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
灯杆托盘	SZP-004W
壁式安装支架	SZK-003W
圆盘底座	SZ-016A
圆盘底座	SZ-010
铝制灯杆 (100mm)	POLE-100A21 + O0109
铝制灯杆 (300mm)	POLE-300A21 + O0109
铝制灯杆 (800mm)	POLE-800A21 + O0109


## 尺寸 (mm)

### ■ LR6-3USBW-RYG

### ■ LR6-USBW

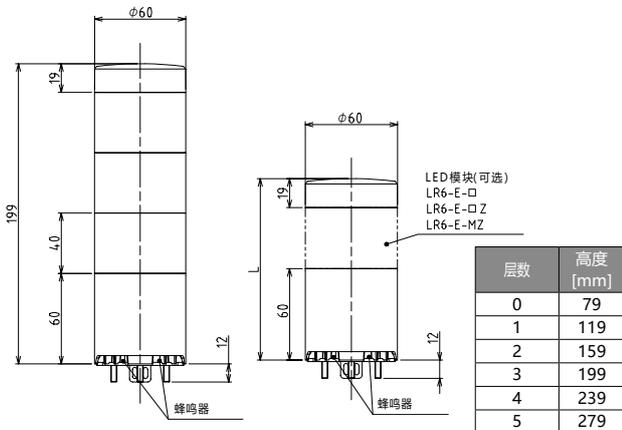

### ■ 安装尺寸

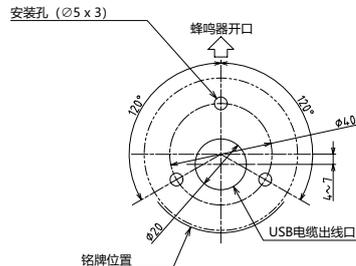

### ■ 适用USB的电缆尺寸



\* 产品不含USB电缆。

## 产品列表

产品型号	层数	额定电压	LED颜色	功耗	重量
LR6-3USBW-RYG / LR6-3USBK-RYG	3	直流 5V (USB 供电)	红色, 黄色和绿色	2.5W	0.32kg
LR6-USBW / LR6-USBK	-		-		0.14kg

## 规格

与软件库 (DLL) 兼容的操作系统	Windows®7, Windows®8 (不包括 RT), ®8.1 (不包括 Windows®8.1 RT), Windows®10
蜂鸣音	从蜂鸣·停止·其他 4 种蜂鸣模式和 13 种音高中选择
音量控制	使用内部开关调节是约 -10dB。

### 同时支持DLL和通讯协议控制

使用 DLL, 可更简单地构建程序。Window 以外操作系统则可通过通讯协议进行控制。由于是 HID 类设备, 所以无需专用驱动程序。

### 演示软件



可了解 LED 以及蜂鸣器的实际工作效果。访问派特莱官网, 了解相关详细信息。