


# S180 Series



S180U

## 产品规格

S180U

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 材 质     | 灯罩-AS、底座-ABS、反射镜-PC |
| 使用环境温度  | -20°C ~ +50°C       |
| 音 量     | Max.90dB at 1m      |
| 防 护 等 级 | IP44                |
| 转 速     | 120~140RPM          |

- 使用35W高功率灯泡和双向反射镜, 远距离传达信号效果好
- 产品内置一个备用灯泡, 便于及时更换。

## S180U 灯泡反射镜旋转警示灯

| 型号    | 电压     | 电流    | 灯泡     |          |    | 认证 | 重量     | 颜色    |
|-------|--------|-------|--------|----------|----|----|--------|-------|
|       |        |       | 范围     | 规格       | 序号 |    |        |       |
| S180U | DC12V  | 3.4A  | 12V35W | RP35 15S | 29 | CE | 0.89kg | ● R-红 |
|       | DC24V  | 1.65A | 24V35W | RP35 15S | 30 |    | 0.89kg | ● A-黄 |
|       | AC110V | 410mA | 12V35W | RP35 15S | 29 |    | 1.65kg | ● G-绿 |
|       | AC220V | 190mA | 12V35W | RP35 15S | 29 |    | 1.65kg | ● B-蓝 |

※ CE 认证: DC24V


## 外形图

单位: mm

### • S180U



S180U Series产品内置一个备用灯泡, 便于及时更换。

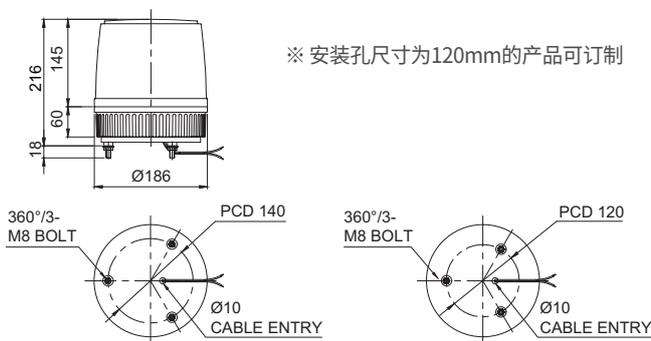

## 接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC系列产品的黑色线接负极(-)

## 用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器。
- 支架安装孔尺寸为120mm产品(PCD尺寸为120mm型)。

## 型号选定

|       |   |                          |   |  |   |                                  |
|-------|---|--------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| S180U | - | BZ                       | - | 220  | - | R                                |
| [型号]  |   | [蜂鸣器]                    |   | [电压]   |   | [颜色]                             |
| S180U |   | 无指定-无蜂鸣器型<br>BZ指定-内置蜂鸣器型 |   | 12-DC12V<br>24-DC24V<br>110-AC110V<br>220-AC220V |   | ● R-红<br>● A-黄<br>● G-绿<br>● B-蓝 |