
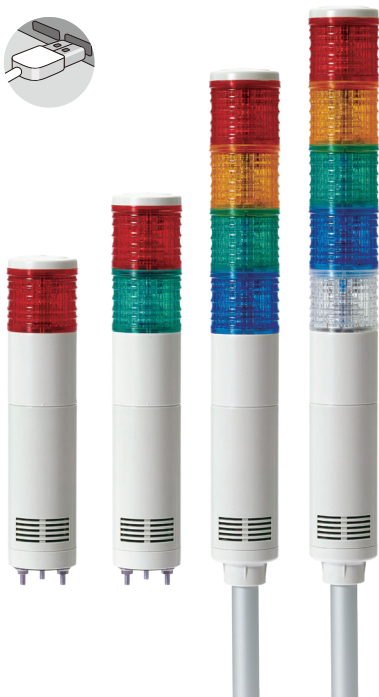



外径45mm USB LED多层信号灯

ST45(M)L-USB

无需另外电源装置,直接与PC的USB端口连接并使用的产品



ST45(M)L-USB Series

产品规格

ST45(M)L-USB
ST56, 80(M)EL-USB

音 量 蜂鸣器: Max.90dB at 1m
信号音: Max.85dB at 1m(WS-Ch1)
防 护 等 级 IP23
符 合 RoHS


- LED指示灯的长亮/闪亮工作在程序内设定
 - 产品以连接USB控制用插头和供电用插头的状态出库
 - 在USB端口的电流容量范围内,可以同时运作多个指示灯
 - 在1台电脑上使用2台以上的USB产品时,此规格USB产品以订制规格提供
 - 指示灯同时工作标准
- 可同时工作2层: ST56EL-USB / ST56MEL-USB / ST80EL-USB / ST80MEL-USB
可同时工作3层: ST45L-USB / ST45ML-USB

ST45L-USB Ø45mm USB多层信号灯, Pole支架型

型号	层数	认证	标准颜色排列
ST45L-USB-BZ	蜂鸣器5音	1层	1层: R-红
ST45L-USB-WS	警告音5音	2层	2层: R-红 G-绿
ST45L-USB-WM	音乐5音	3层	3层: R-红 A-黄 G-绿
ST45L-USB-WA	提示音5音	4层	4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
		5层	5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白

外形图

单位: mm

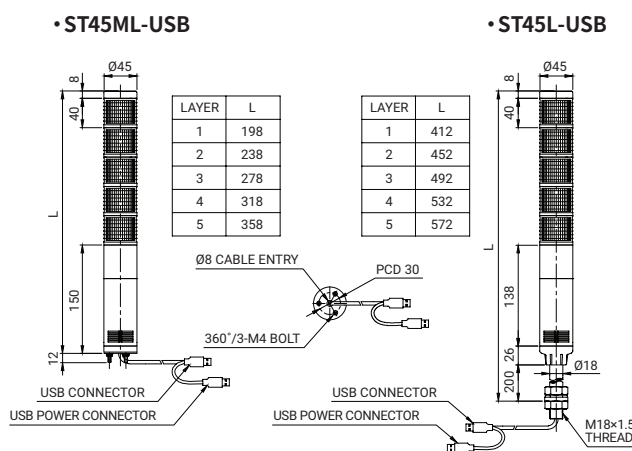

安装支架

标准型	LB18	LW18	QZ18
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ18	QL18	SL18	
Al	ABS	Al	

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 壁挂式支架



壁挂式支架 TWS45



壁挂式支架 TWA45

ST45ML-USB Ø45mm USB多层信号灯, 直附型

型号	层数	认证	标准颜色排列
ST45ML-USB-BZ	蜂鸣器5音	1层	1层: R-红
ST45ML-USB-WS	警告音5音	2层	2层: R-红 G-绿
ST45ML-USB-WM	音乐5音	3层	3层: R-红 A-黄 G-绿
ST45ML-USB-WA	提示音5音	4层	4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
		5层	5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白

型号选定

ST45L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW18
[型号]		[层数]		[颜色]		[安装支架]
ST45L-USB-BZ		1-1层		R-红		无指定-标准型
ST45L-USB-WS		2-2层		A-黄		指定
ST45L-USB-WM		3-3层		G-绿		-LB18 -LW18
ST45L-USB-WA		4-4层		B-蓝		-QZ18 -SZ18
ST45ML-USB-BZ		5-5层		W-白		-QL18 -SL18
ST45ML-USB-WS						
ST45ML-USB-WM						
ST45ML-USB-WA						

※ 限Pole支架型(ST45L-USB Series)指定支架规格。

外径56mm USB LED多层信号灯



ST56(M)EL-USB



无需另外电源装置, 直接与PC的USB端口连接并使用的产品

ST56EL-USB Ø56mm USB多层信号灯, Pole支架型


型号	层数	认证	标准颜色排列
ST56EL-USB-BZ	蜂鸣器5音	CE	1层: ● R-红
ST56EL-USB-WS	警告音5音		2层: ● R-红 ● G-绿
ST56EL-USB-WM	音乐5音		3层: ● R-红 ● A-黄 ● G-绿
ST56EL-USB-WA	提示音5音		4层: ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
			5层: ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ● W-白

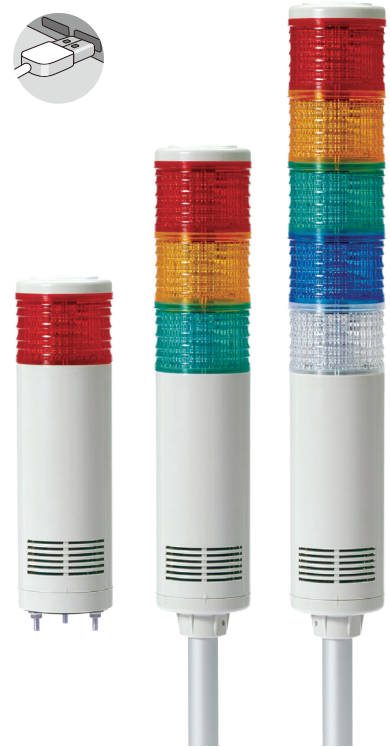

ST56(M)EL-USB Series

外形图

单位: mm

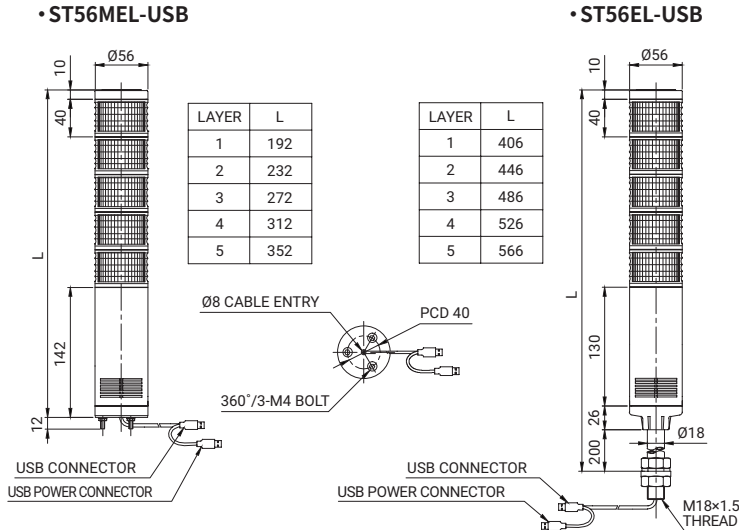

ST56MEL-USB Ø56mm USB多层信号灯, 直附型

型号	层数	认证	标准颜色排列
ST56MEL-USB-BZ	蜂鸣器5音	CE	1层: ● R-红
ST56MEL-USB-WS	警告音5音		2层: ● R-红 ● G-绿
ST56MEL-USB-WM	音乐5音		3层: ● R-红 ● A-黄 ● G-绿
ST56MEL-USB-WA	提示音5音		4层: ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
			5层: ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ● W-白


安装支架

标准型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架的详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

接线信息

- 将电缆线的2个插头(信号控制用插头、电源供给用插头)都连到电脑上。



型号选定

ST56EL-USB-WS	-	3	-	RAG	-	QL18
[型号]		[层数]		[颜色]		[安装支架]
ST56EL-USB-BZ		1-1层		● R-红		无指定-标准型
ST56EL-USB-WS		2-2层		● A-黄		指定
ST56EL-USB-WM		3-3层		● G-绿		-LB18 -LW18
ST56EL-USB-WA		4-4层		● B-蓝		-QZ18 -SZ18
ST56MEL-USB-BZ		5-5层		○ W-白		-QL18 -SL18
ST56MEL-USB-WS						
ST56MEL-USB-WM						
ST56MEL-USB-WA						

※ 限Pole支架型(ST56EL-USB Series)指定支架规格。

用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 非标准Pole长度
- 灯罩高度70mm产品(标准规格40mm)。
- 壁挂式支架



壁挂式支架 TWS45



壁挂式支架 TWA45

外径80mm USB LED多层信号灯

ST80(M)EL-USB



无需另外电源装置, 直接与PC的USB端口连接并使用的产品




ST80(M)EL-USB Series

ST80EL-USB Ø80mm USB多层信号灯, Pole支架型

型号	层数	认证	标准颜色排列
ST80EL-USB-BZ	1层		1层: R-红
ST80EL-USB-WS	2层		2层: R-红 G-绿
ST80EL-USB-WM	3层	-	3层: R-红 A-黄 G-绿
ST80EL-USB-WA	4层		4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
	5层		5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白

外形图

单位: mm

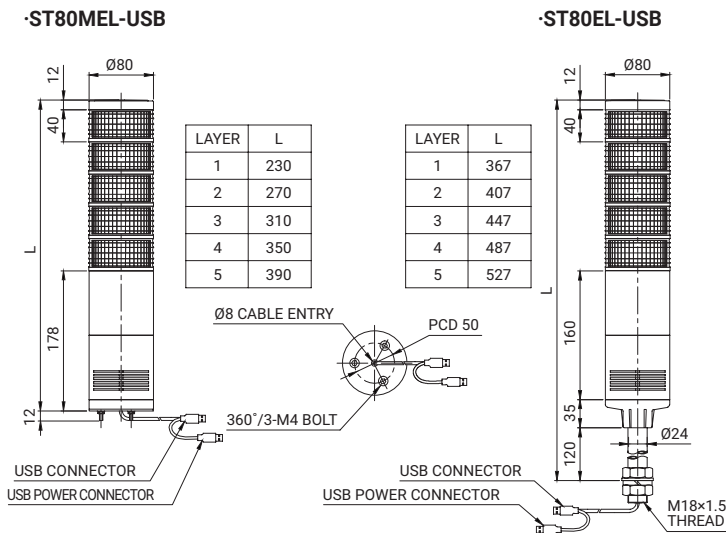

接线信息

· 将电缆线的2个插头(信号控制用插头、电源供给用插头)都连到电脑上。




ST80MEL-USB Ø80mm USB多层信号灯, 直附型

型号	层数	认证	标准颜色排列
ST80MEL-USB-BZ	1层		1层: R-红
ST80MEL-USB-WS	2层		2层: R-红 G-绿
ST80MEL-USB-WM	3层	-	3层: R-红 A-黄 G-绿
ST80MEL-USB-WA	4层		4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
	5层		5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白

用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 灯罩高度70mm产品(标准规格40mm)
- 非标准Pole长度
- 壁挂式支架



安装支架

标准型 LB24 LW24 QZ24



Steel Steel ABS ABS

SZ24 QL24 SL24



Al ABS Al

※ 安装支架的详细尺寸请参考[多层信号灯固定支架]。

型号选定

ST80EL-USB-WS	-	3	-	RAG	-	QL24
[型号]		[层数]		[颜色]		[安装支架]
ST80EL-USB-BZ		1-1层		R-红		无指定-标准型
ST80EL-USB-WS		2-2层		A-黄		指定
ST80EL-USB-WM		3-3层		G-绿		-LB24 -LW24
ST80EL-USB-WA		4-4层		B-蓝		-QZ24 -SZ24
ST80MEL-USB-BZ		5-5层		W-白		-QL24 -SL24
ST80MEL-USB-WS						
ST80MEL-USB-WM						
ST80MEL-USB-WA						

※ 限Pole支架型(ST80EL-USB Series)指定支架规格。