

USB LED长亮/闪亮型多层信号灯 & 信号扬声器

STDEL-USB




通过USB装置控制高音量信号音的产品

产品规格

STDEL-USB

材 质 灯罩-AS、灯体-ABS、共鸣筒-ABS
 使用环境温度 -30°C ~ +50°C
 音 量 Max. 105dB at 1m(WS-Ch1)
 防 护 等 级 IP54
 符 合 RoHS

- 结合了高端通信技术, 适合构建智能工厂的产品
- 连接到PC的USB端口, 通过PC的应用程序控制的LED多层信号灯
- 指示灯同时工作标准: 可同时工作2层




STDEL-USB

STDEL-USB Ø80mm USB长亮/闪亮多层信号灯 & 电子扬声器

型号	层数	认证	标准颜色排列
STDEL-USB-WS	警告音5音		1层: R-红
STDEL-USB-WM	音乐5音		2层: R-红 G-绿
STDEL-USB-WA	提示音5音		3层: R-红 A-黄 G-绿
			4层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝
			5层: R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白


外形图

单位: mm

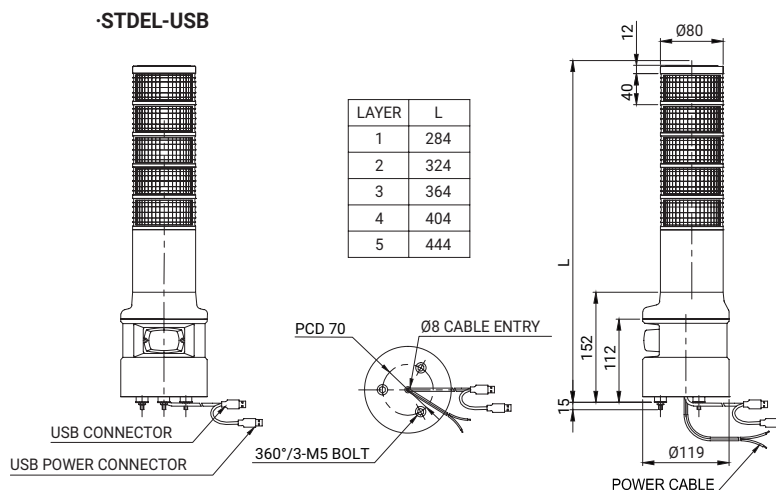

接线信息


- 电源线规格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- USB CABLE: 使用多层信号灯供电用
USB接头及通信用USB接头2个。



用户订制规格

- 非标准颜色的组合
- 灯罩高度70mm产品
(标准规格40mm)

接线图

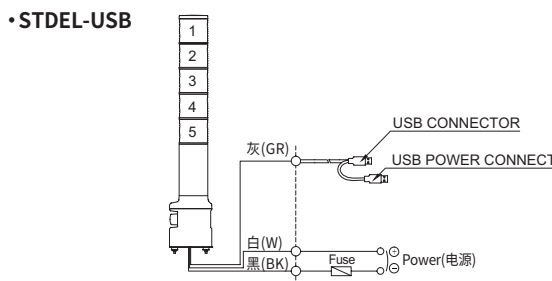

型号选定

STDEL-USB-WS	3	24	RAG
[型号]	[层数]	[电压]	[颜色]
STDEL-USB-WS	1-1层	12-DC12V	● R-红
STDEL-USB-WM	2-2层	24-DC24V	● A-黄
STDEL-USB-WA	3-3层	110-AC110V	● G-绿
	4-4层	220-AC220V	● B-蓝
	5-5层		○ W-白