

HBJD-40系列警示灯型号说明

HBJD-40/□■/△/▲/●


对应符号	符号名称	具体说明
□	发光发声方式	D:常亮型 / DZA:常亮连续发声 / DWA:常亮间断发声
■	层数	1:单层 / 2:两层 / 3:三层 / 5:五层
△	颜色	R:红 / G:绿 / Y:黄 / B:蓝 / W:白 多层次警示灯颜色按由上往下的顺序标明
▲	使用电压	AC/DC24V / AC220V需订制
●	安装方式	A:标准型 / B:底座安装 / C:螺母侧安装 / D:折叠底座安装(带杆) / E:折叠底座安装

HBJD-40A系列警示灯型号说明

HBJD-40A/□■/△/▲/●

对应符号	符号名称	具体说明
□	发光发声方式	D:常亮闪亮同体带灯 / DB:常亮闪亮同体带灯+长鸣间断同体蜂鸣 / B:长鸣间断同体蜂鸣
■	层数	1:单层 / 2:两层 / 3:三层 / 5:五层
△	颜色	R:红 / G:绿 / Y:黄 / B:蓝 / W:白 多层次警示灯颜色按由上往下的顺序标明
▲	使用电压	24V(允许电压波动24V~220VAC/DC) / 12VDC可订制
●	安装方式	A:标准型 / B:底座安装 / C:螺母侧安装 / D:折叠底座安装(带杆) / E:折叠底座安装

接线图

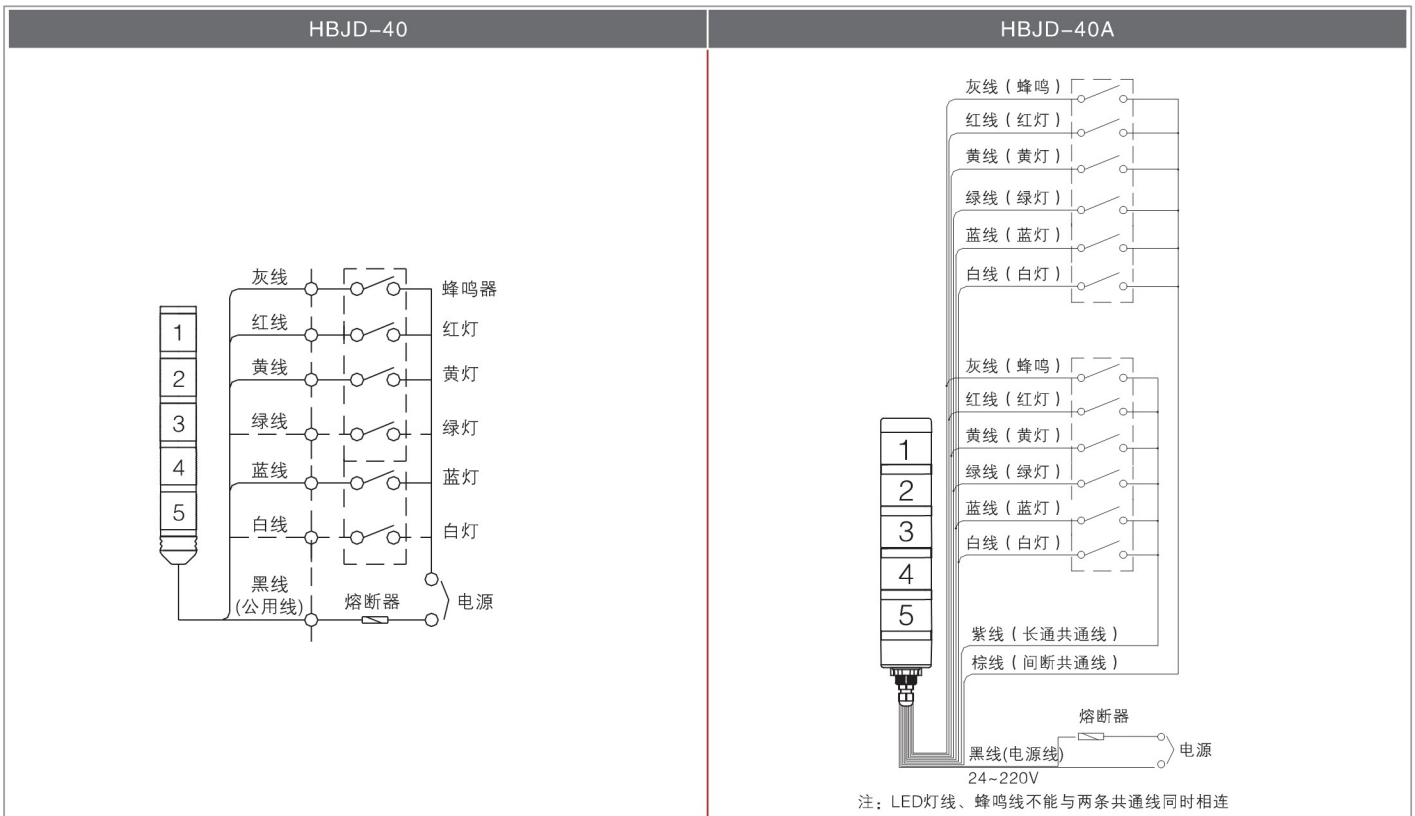


注意事项

为防止火灾、触电等伤害事故发生，使用者必须注意以下事项：


- ⊙ 安装、施工、检修必须先切电源，后操作！
- ⊙ 本产品定位周围不得有明火存在，工作环境≤55℃！
- ⊙ 电源线必须达到安全使用标准！
- ⊙ 安装基础、安装连接必须可靠稳固！
- ⊙ 本产品安装、维修要有专业人员操作！

安装示意图

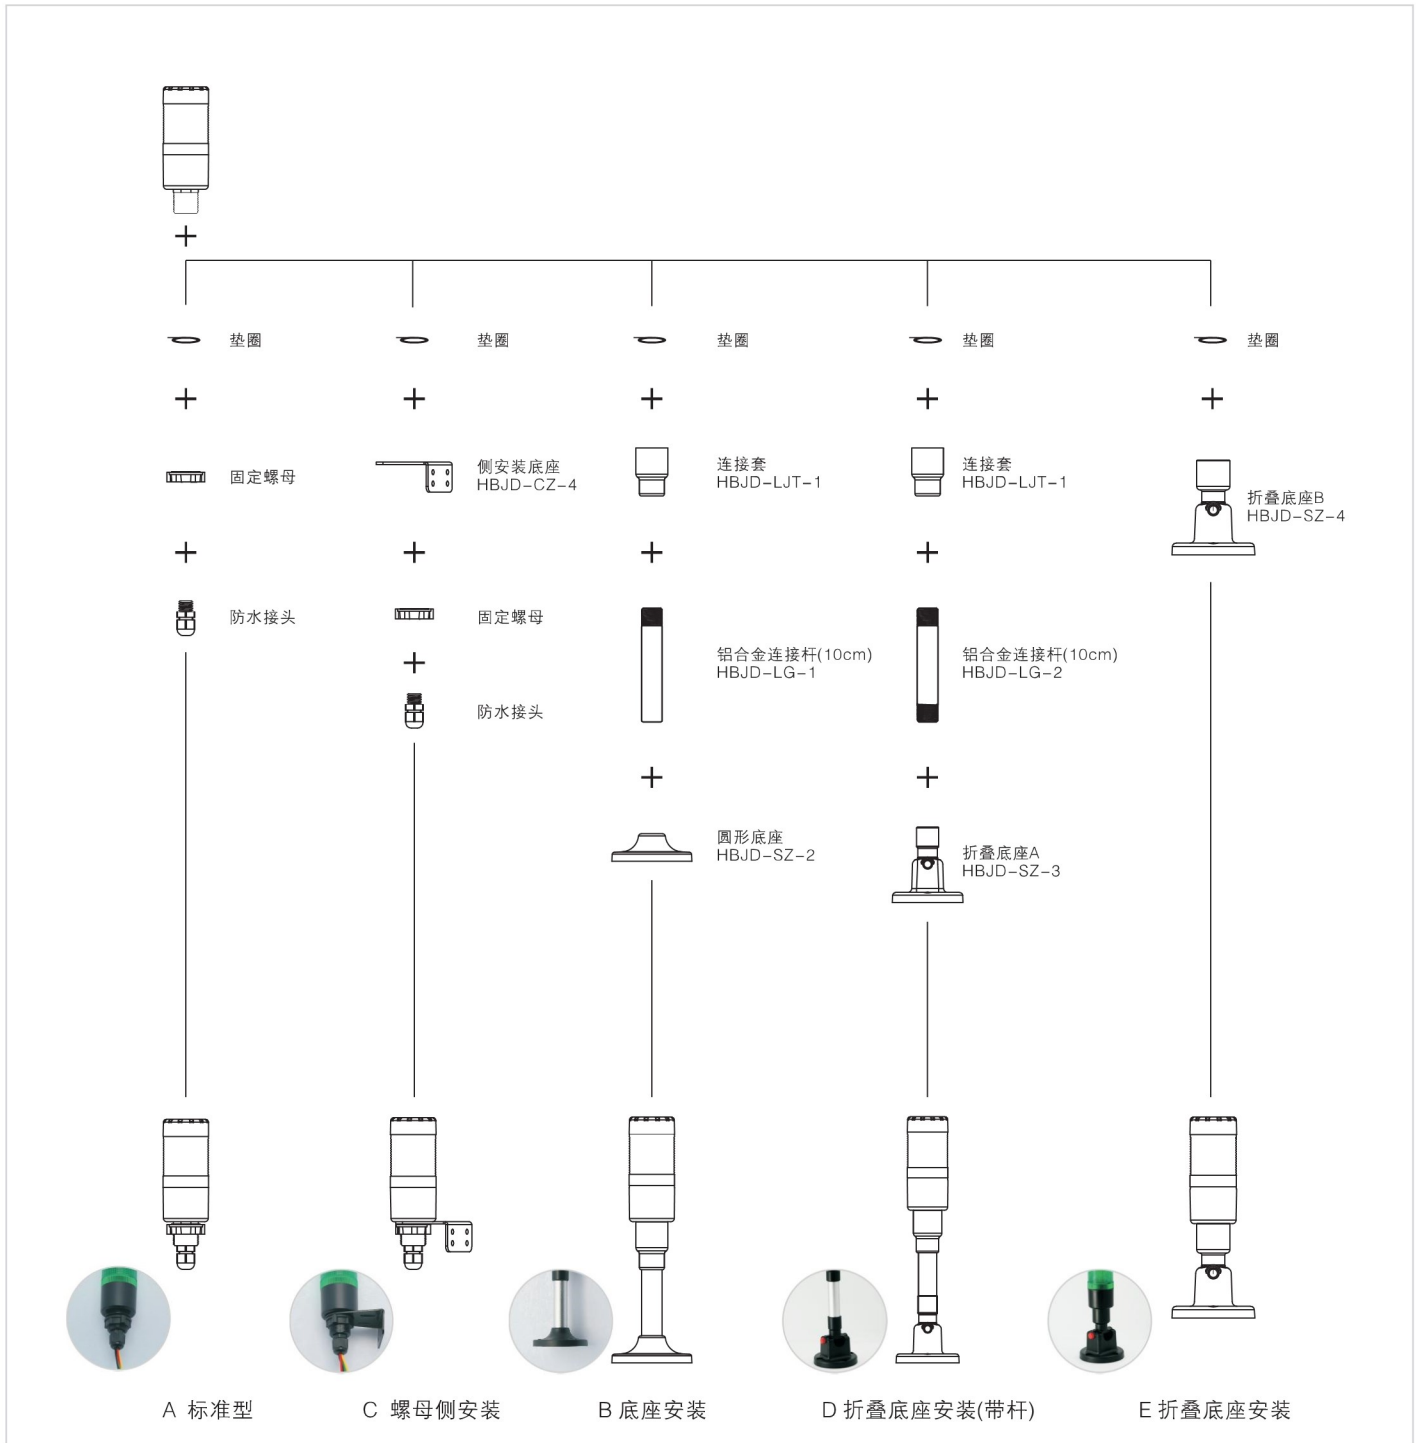

信号灯
警示灯
蜂鸣器

安装开孔尺寸

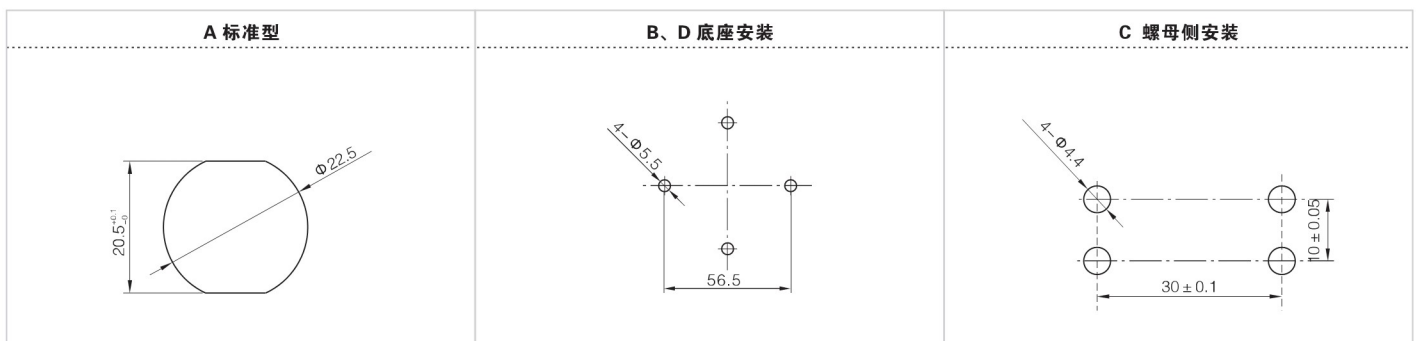


HBJD-40产品图例




HBJD-40A产品图例




外型尺寸图

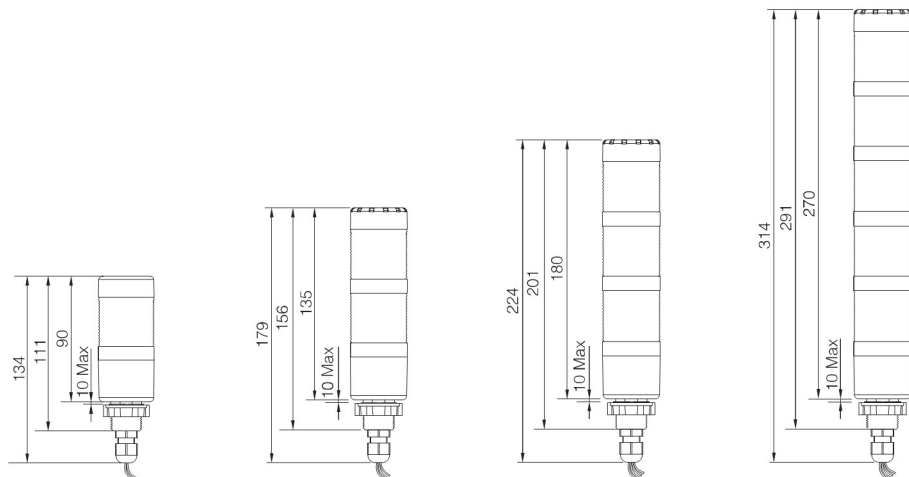


竖直安装座
HBJD-SZ-2

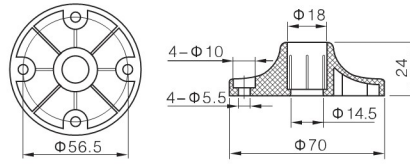


侧安装座
HBJD-CZ-4

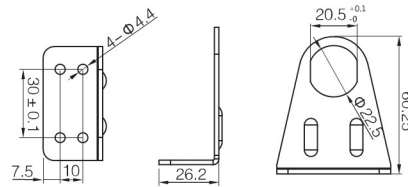


连接套
HBJD-LJT-1




铝合金连接杆(10cm)
HBJD-LG-1



铝合金连接杆(10cm)
HBJD-LG-2



折叠安装座A
HBJD-SZ-3

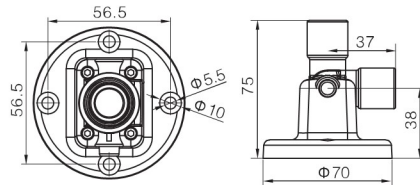

折叠安装座B
HBJD-SZ-4

